

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

PISO PAREDE TETO

PISO

- A- BLOCOS INTERTRAVADOS NA COR CINZA E MEIO FIO PRE-MOLDADO
B- PISO EM LENÇOA DE CONCRETO COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA METRO
C- CAMADA DE ÁREA FINA
F- PISO EM CONCRETO ZAMPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 2cm COM ARMADURA EM TEIA SOLDADA
G- PISO EM CONCRETO POLIDO COM JUNTAS DE ACORDO COM A MARCAÇÃO EM PLANTA
H- PINTURA ACRÍLICA EM DIVERSAS CORES DE ACORDO COM AS MODALIDADES ESPORTIVAS
I- PISO EM CERÂMICA 30X30cm ANTIQUEDANTE COR BRANCA COM RELEVANTE CINZA CLARO INDICADO PELO FABRICANTE

PAREDE

- J- PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS 33X45cm C/ RELEVANTE INDICADO PELO O FABRICANTE APLICADA NA HORIZONTAL ATÉ A ALTURA DE 1,75m (CONFORME COM O BORDO EM GRANITO, RESPECTANDO O FORMATO DA CERÂMICA SEM TRINCHOS, DESDE A DIREÇÃO FICA NO LITO, ONDE AS PAREDES TEM CERÂMICA BRANCA BRILHO 33X45cm DE PISO A TETO)
J- PAREDE INTERNAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA GELCO DE RODAPÉ A TETO, COM EXCEÇÃO DO BANHEIRO QUE COMEÇAM APÓS ALTURA DE 1,75m(ALTURA DA CERÂMICA + RODAPÉ)
K- PAREDES COM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA NA COR AZUL CLARO A DEFINIR
L- PAREDES COM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA NA COR AZUL ESCURO A DEFINIR
M- PAREDES COM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA NA COR ROSA CLARO A DEFINIR
N- PAREDE QUARTO COM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR A DEFINIR

TETO

- P- LAJE E FORRO DE GESSO EMBASSADO E PINTADO COM TINTA PVA NA COR BRANCA NEVE SEM-FOSCO
Q- ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL (ESTRUTURA DA COBERTURA)

GERAL

- 1- PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (GABELO) LISA, SEM-OCA, REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA, COM FERRAGEM (LUVRE/OCUPADO) PARA ENCAIXE EM GRANITO DE 2cm (NOS BOXES DOS BANHEIROS)
2- RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORRINA POLIDO h=10cm
3- BANCADAS E MONTANTES EM GRANITO CINZA ANDORRINA POLIDO
4- BARRA DE APOIO AÇO INOX ESCURADO
5- WASH SANITÁRIO SFORNADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO DIFUSOR FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40mm
6- WASH SANITÁRIO SFORNADO CONVENCIONAL PARA FCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA SEM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACA SANITÁRIA AUSTRIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AT_10/2016 (PARA BANHEIRO DEFICIENTE)
7- VICTORIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA NA COR BRANCA
8- FERRAGENS E METAS SANITÁRIOS CROMADOS LINHA STANDARD
9- CUBA DE BANHEIRO OVAL EM LOUÇA NA COR BRANCA
10- LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO NA COR BRANCA
11- GRADE EM MADEIRA DE LÍD. MACISA LISA E PORTAS DE MADEIRA SEM-OCA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR BRANCA, INCLUIDO DOBRADIÇAS DE GIRO EM LATAO CROMADO, INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM ROSETA E ACABAMENTO CROMADO E MAQUINETA TIPO ALÇA
12- JANELAS DE ALUMINIO DE CORREIR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMURO
13- COBROSOS DE CONCRETO 7X30X50cm NA COR NATURAL, ASSESSADO COM ARGAMASSA
14- TELHA METÁLICA COM ISOLAMENTO TERMOCÚSTICO BRANCA 100% REFLEXIVA
15- ARQUIBANCADA EM CONCRETO POLIDO COR NATURAL
16- GUARDA-CORPO EM FERRO GALVANIZADO Ø 5/4" COM BRAGAUEIRA E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR BRANCA E CONJUNTO CORREIA EM FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO COM HASTES VERTICAIS EM TUBO DE Ø 25mm + FLANGE DE FIXAÇÃO DE ø6mm X Ø 75mm E CORTADO EM TUBO DE Ø 30mm, COROÇÃO RETALHE
17- PORTILHAS DE ABRIR OU DE CORREIR DE FERRO TIPO GRADE, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR BRANCA
18- PORTAS DE ABRIR EM FERRO TIPO GRADE COM CHAPA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR BRANCA
19- CUBA RETANGULAR AÇO INOX

ATENÇÃO: CONFERIR COTAS NA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO

ÁREAS	
ÁREA TERRENO	15.000,00 m²
ÁREA CONSTRUÍDA PAVTO TERREDO	3.840,73 m²
ÁREA CONSTRUÍDA PAVTO INTERMEDIÁRIO	1.432,66 m²
ÁREA CONSTRUÍDA PAVTO SUPERIOR	816,38 m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	6.089,77 m²
ÁREA DE COBERTURA	3.950,00 m²
ÁREA VERDE	3.655,40 m²

AUTOR DO PROJETO: ERIC PERMAN / ARQUITETO CAU: A10761-1

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE LIMOEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TÍTULO DO PROJETO


ARQ - EX - ESCADA

OBJETO
PROJETO DE ARQUITETURA


ESCALA 1:25
DESENHO SILVIA HELENA

DESCRIÇÃO
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, NA RUA A, RUA C, RUA H E RUA I. O GINÁSIO VAI OCUPAR TODA A QUADRA EXISTENTE ENTRE ESSAS QUATRO RUAS.


CONTROLE DE PROJETOS		DATA
APROVADO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> VISTO	ABRIL / 2017
OBRA	PREFEITURA DE LIMOEIRO	PRANCHA 01-01
DES.	EX / ARQ	REV 03

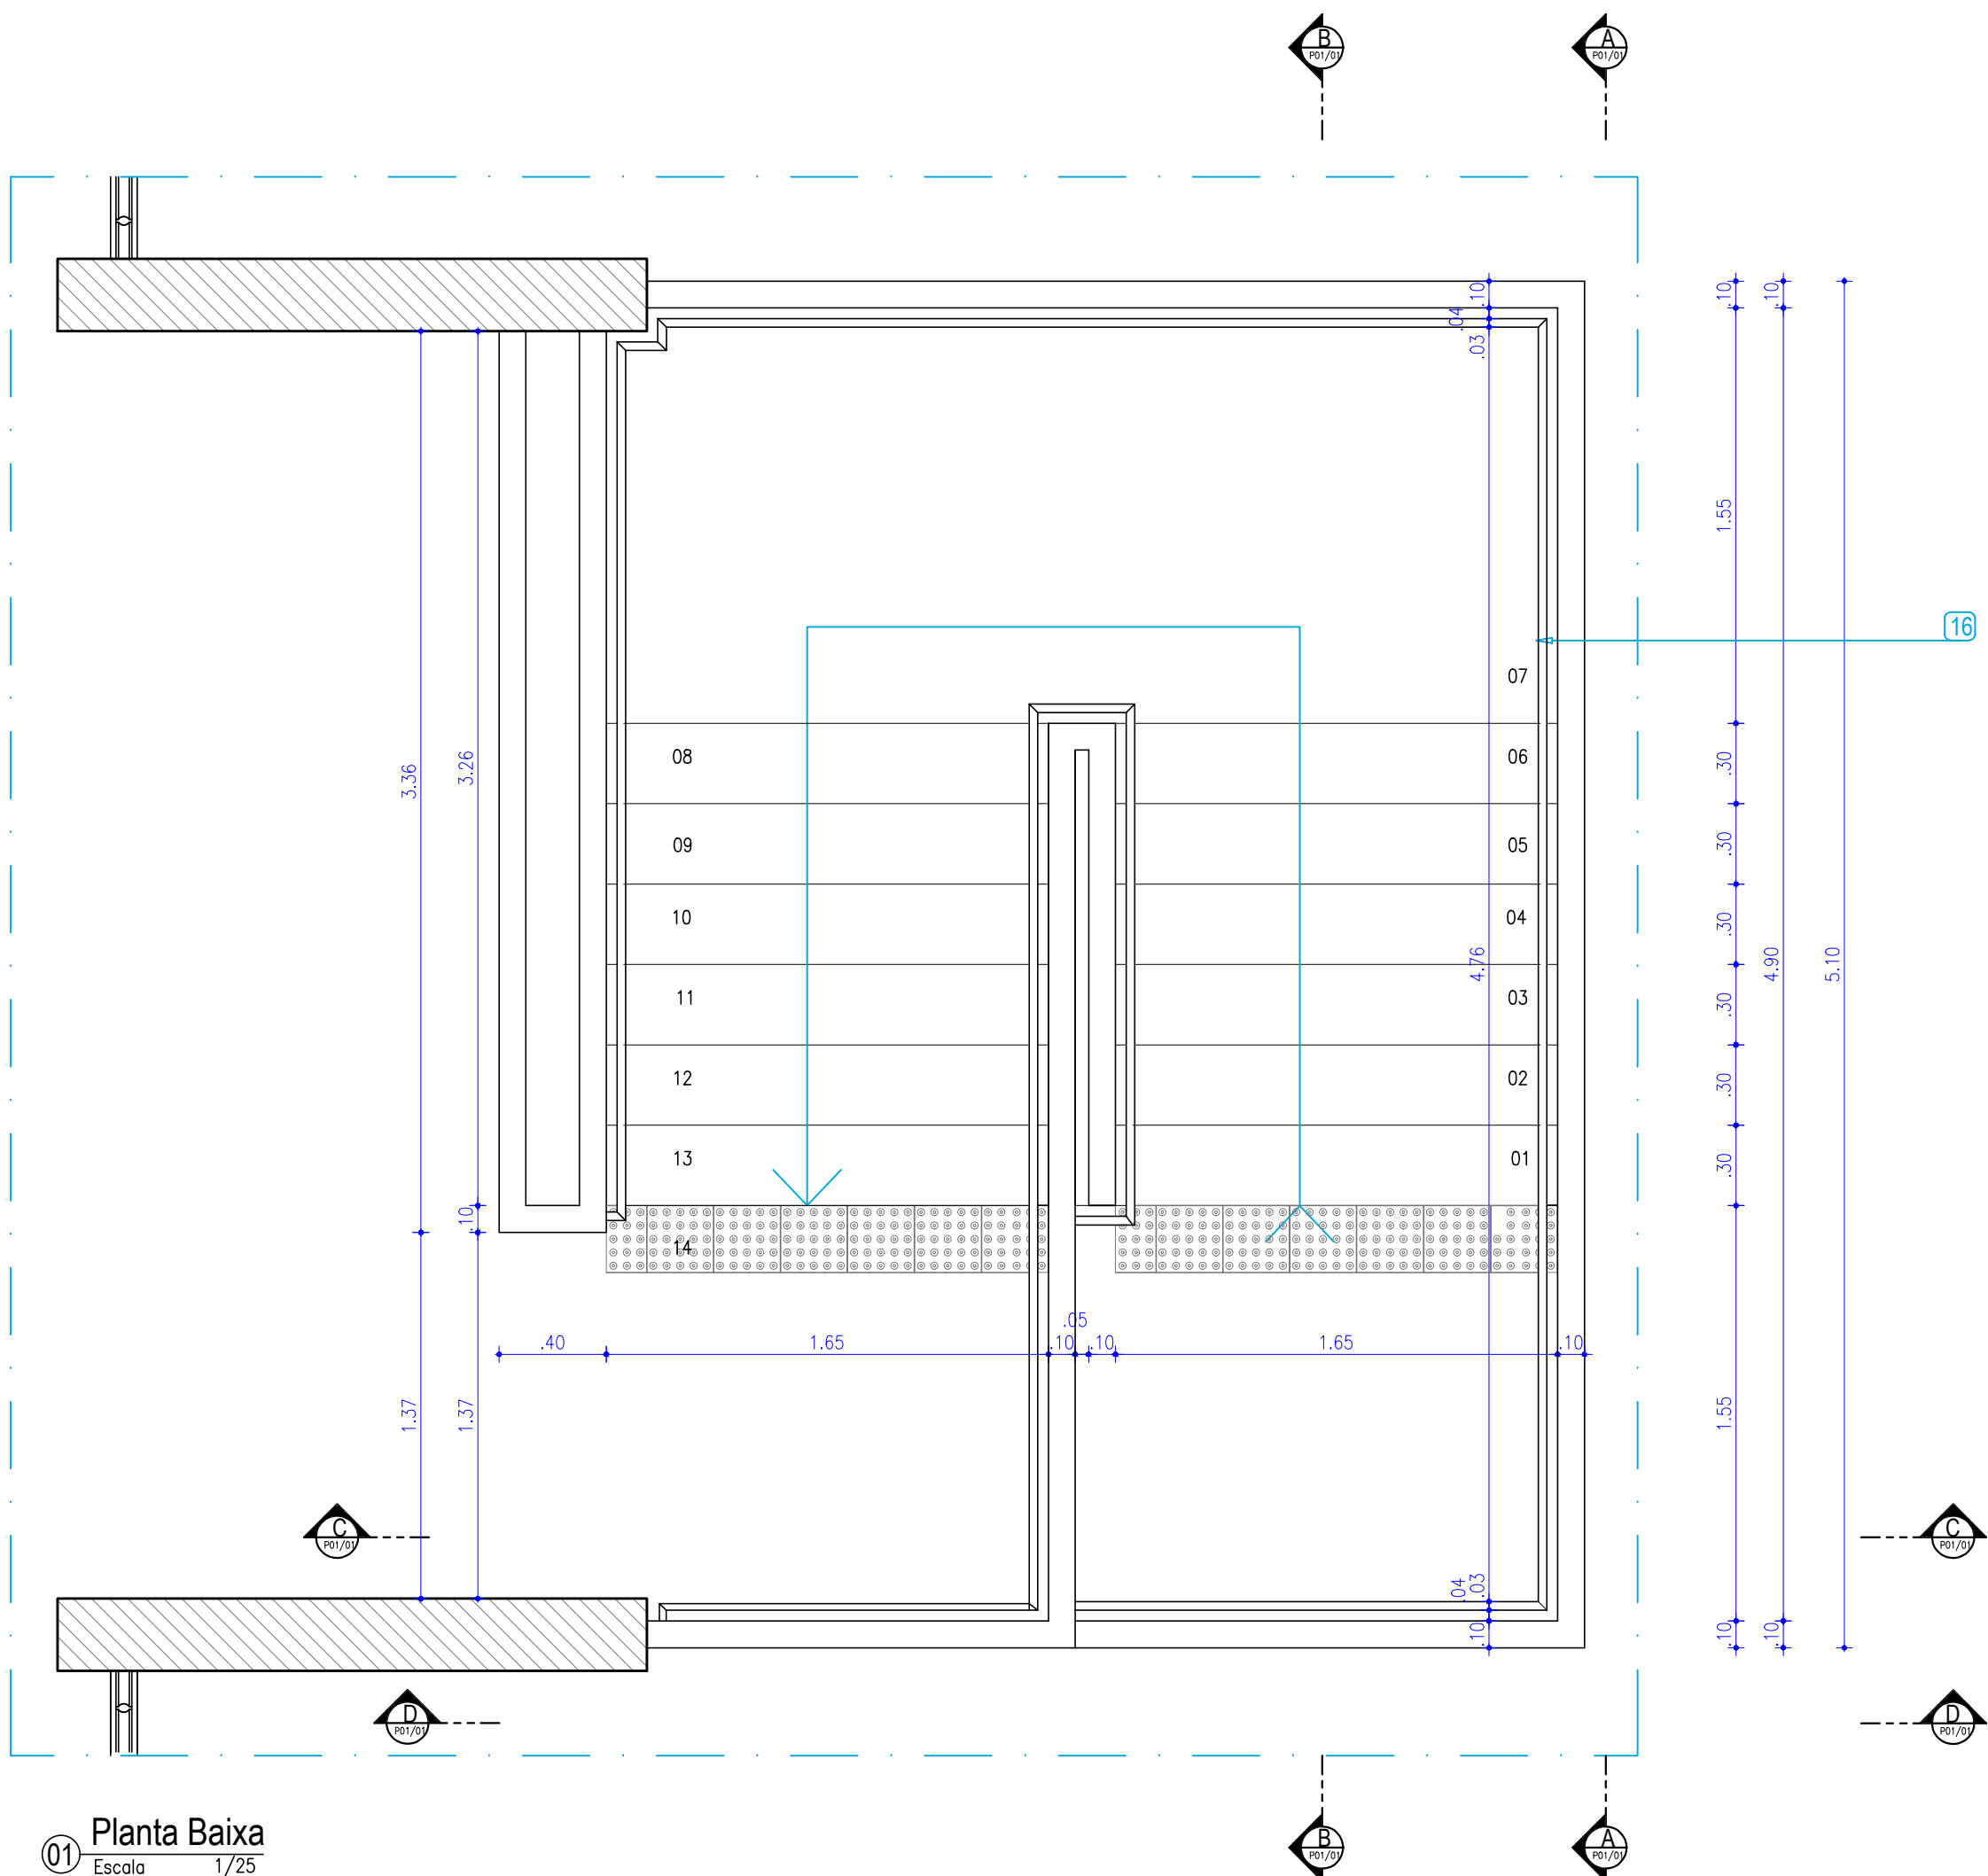


01 Planta Baixa
Escala 1/25

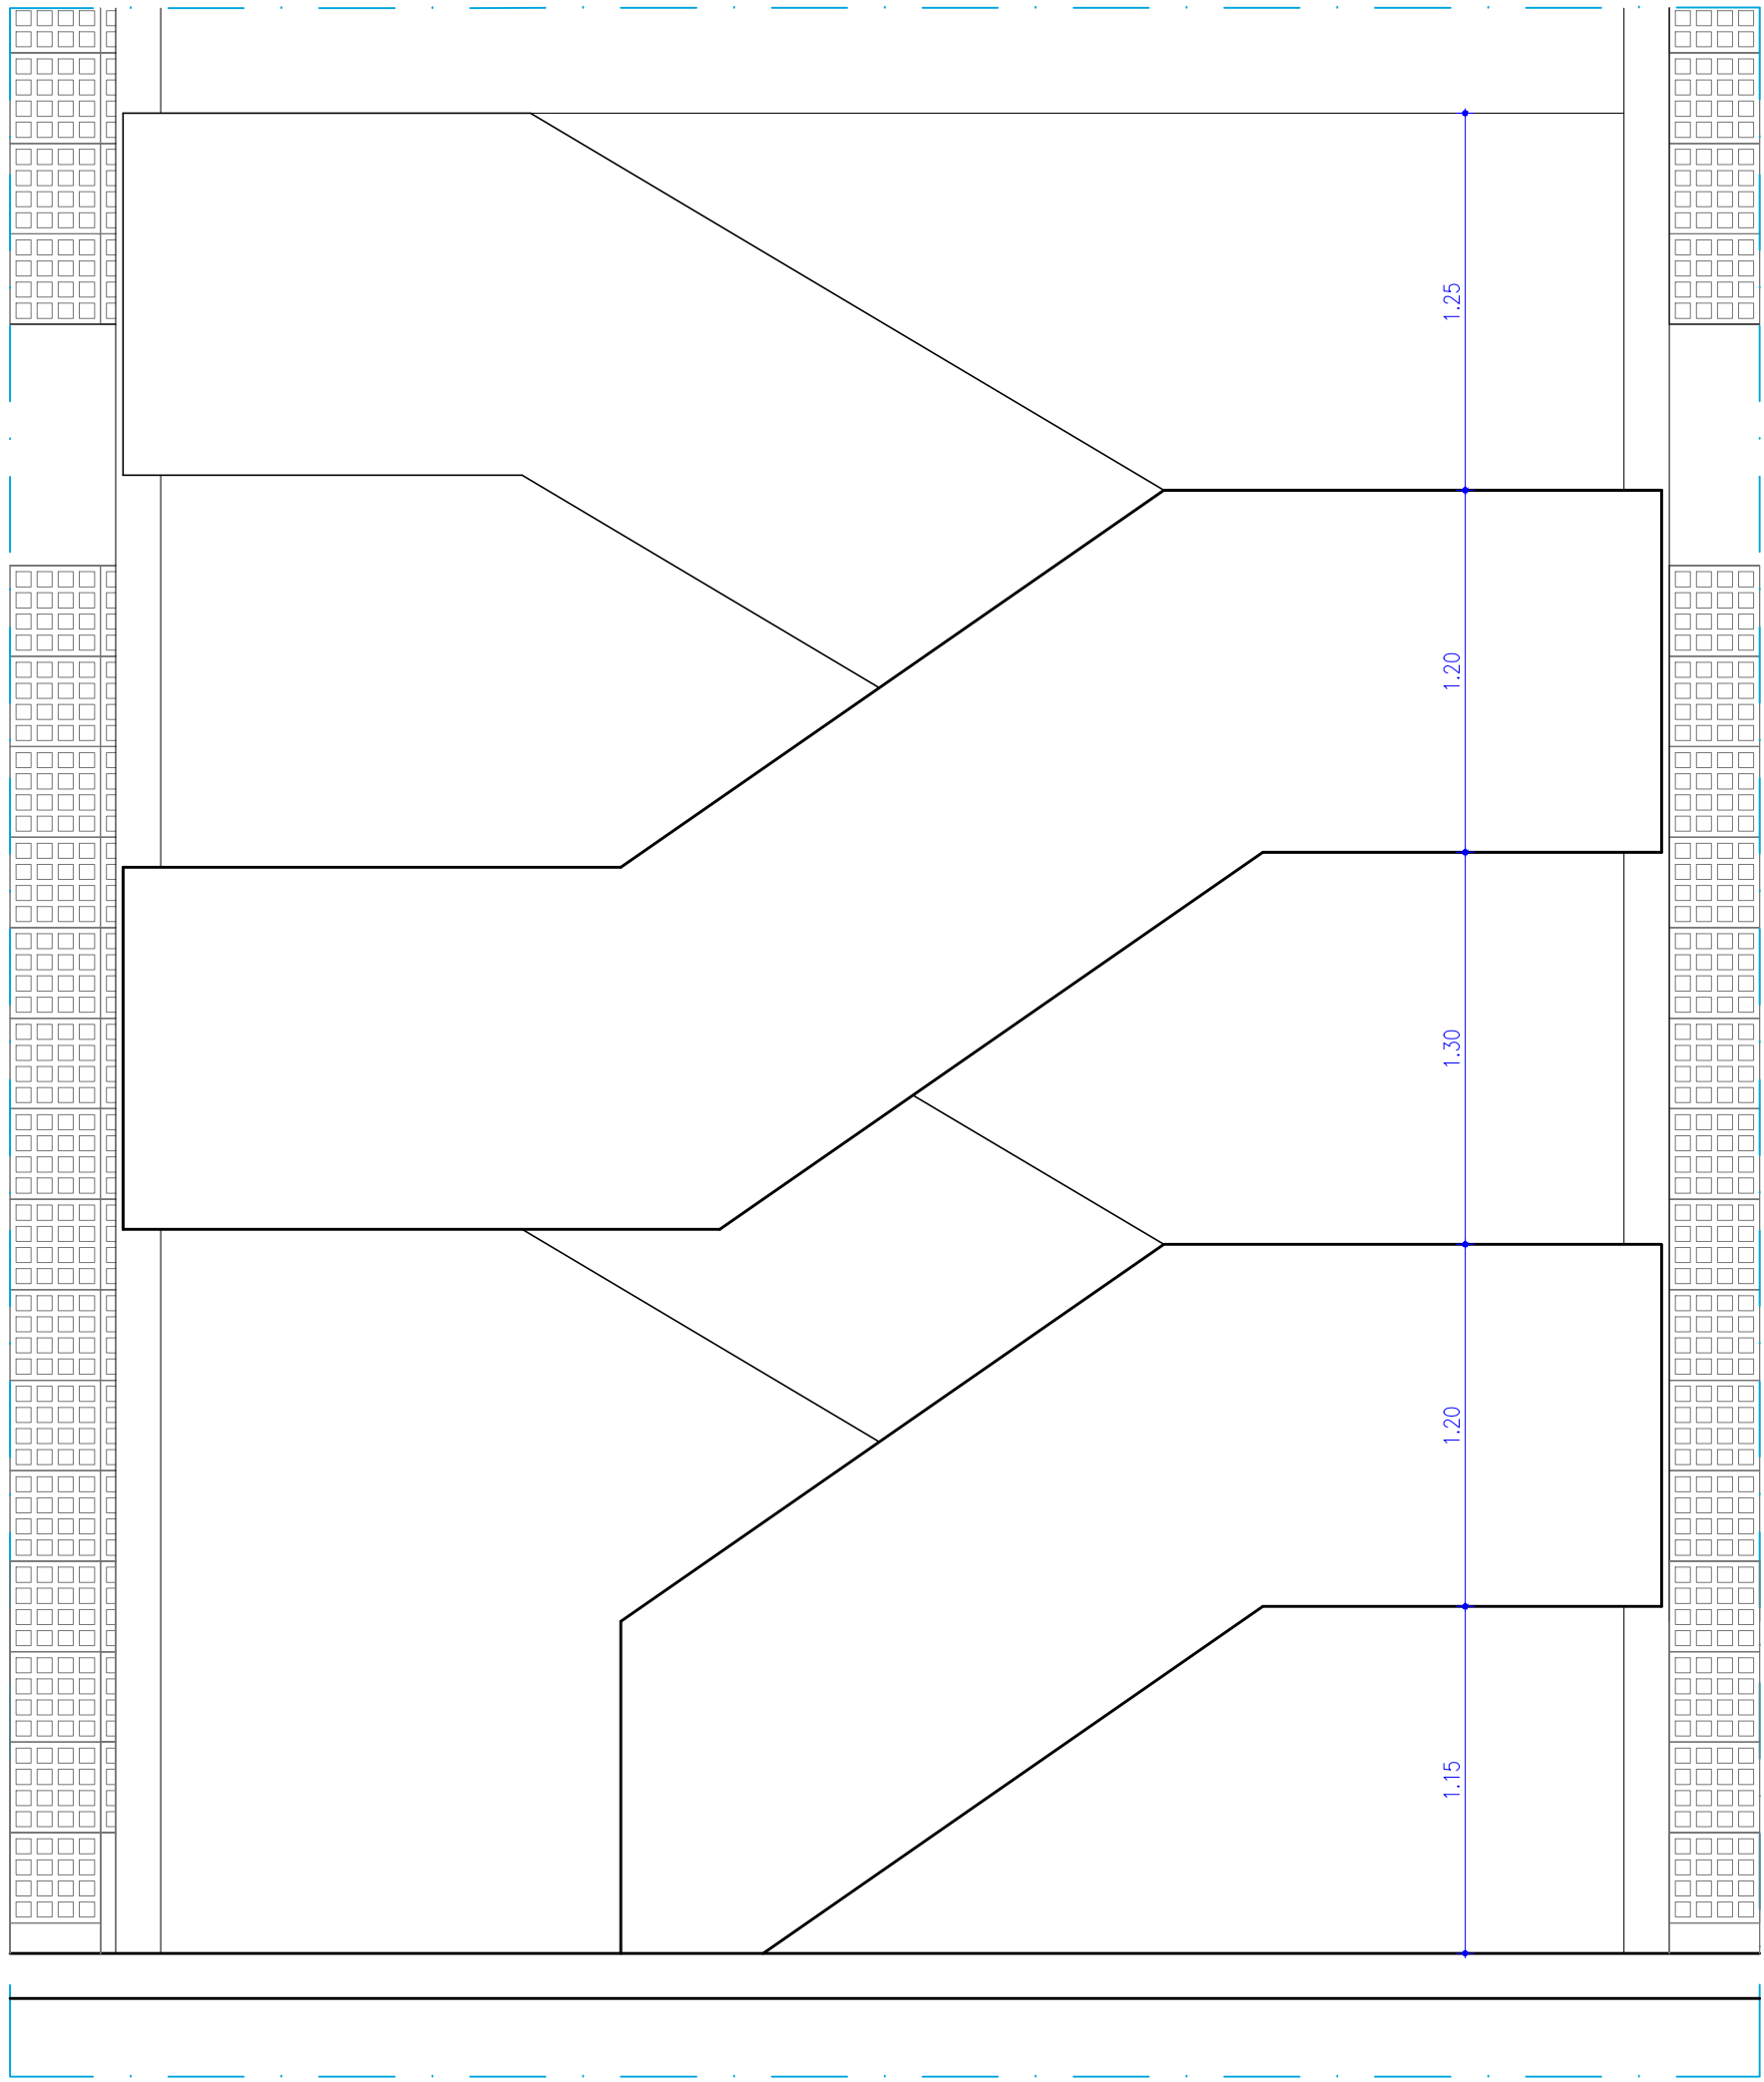


02 Corte AA
Escala 1/25

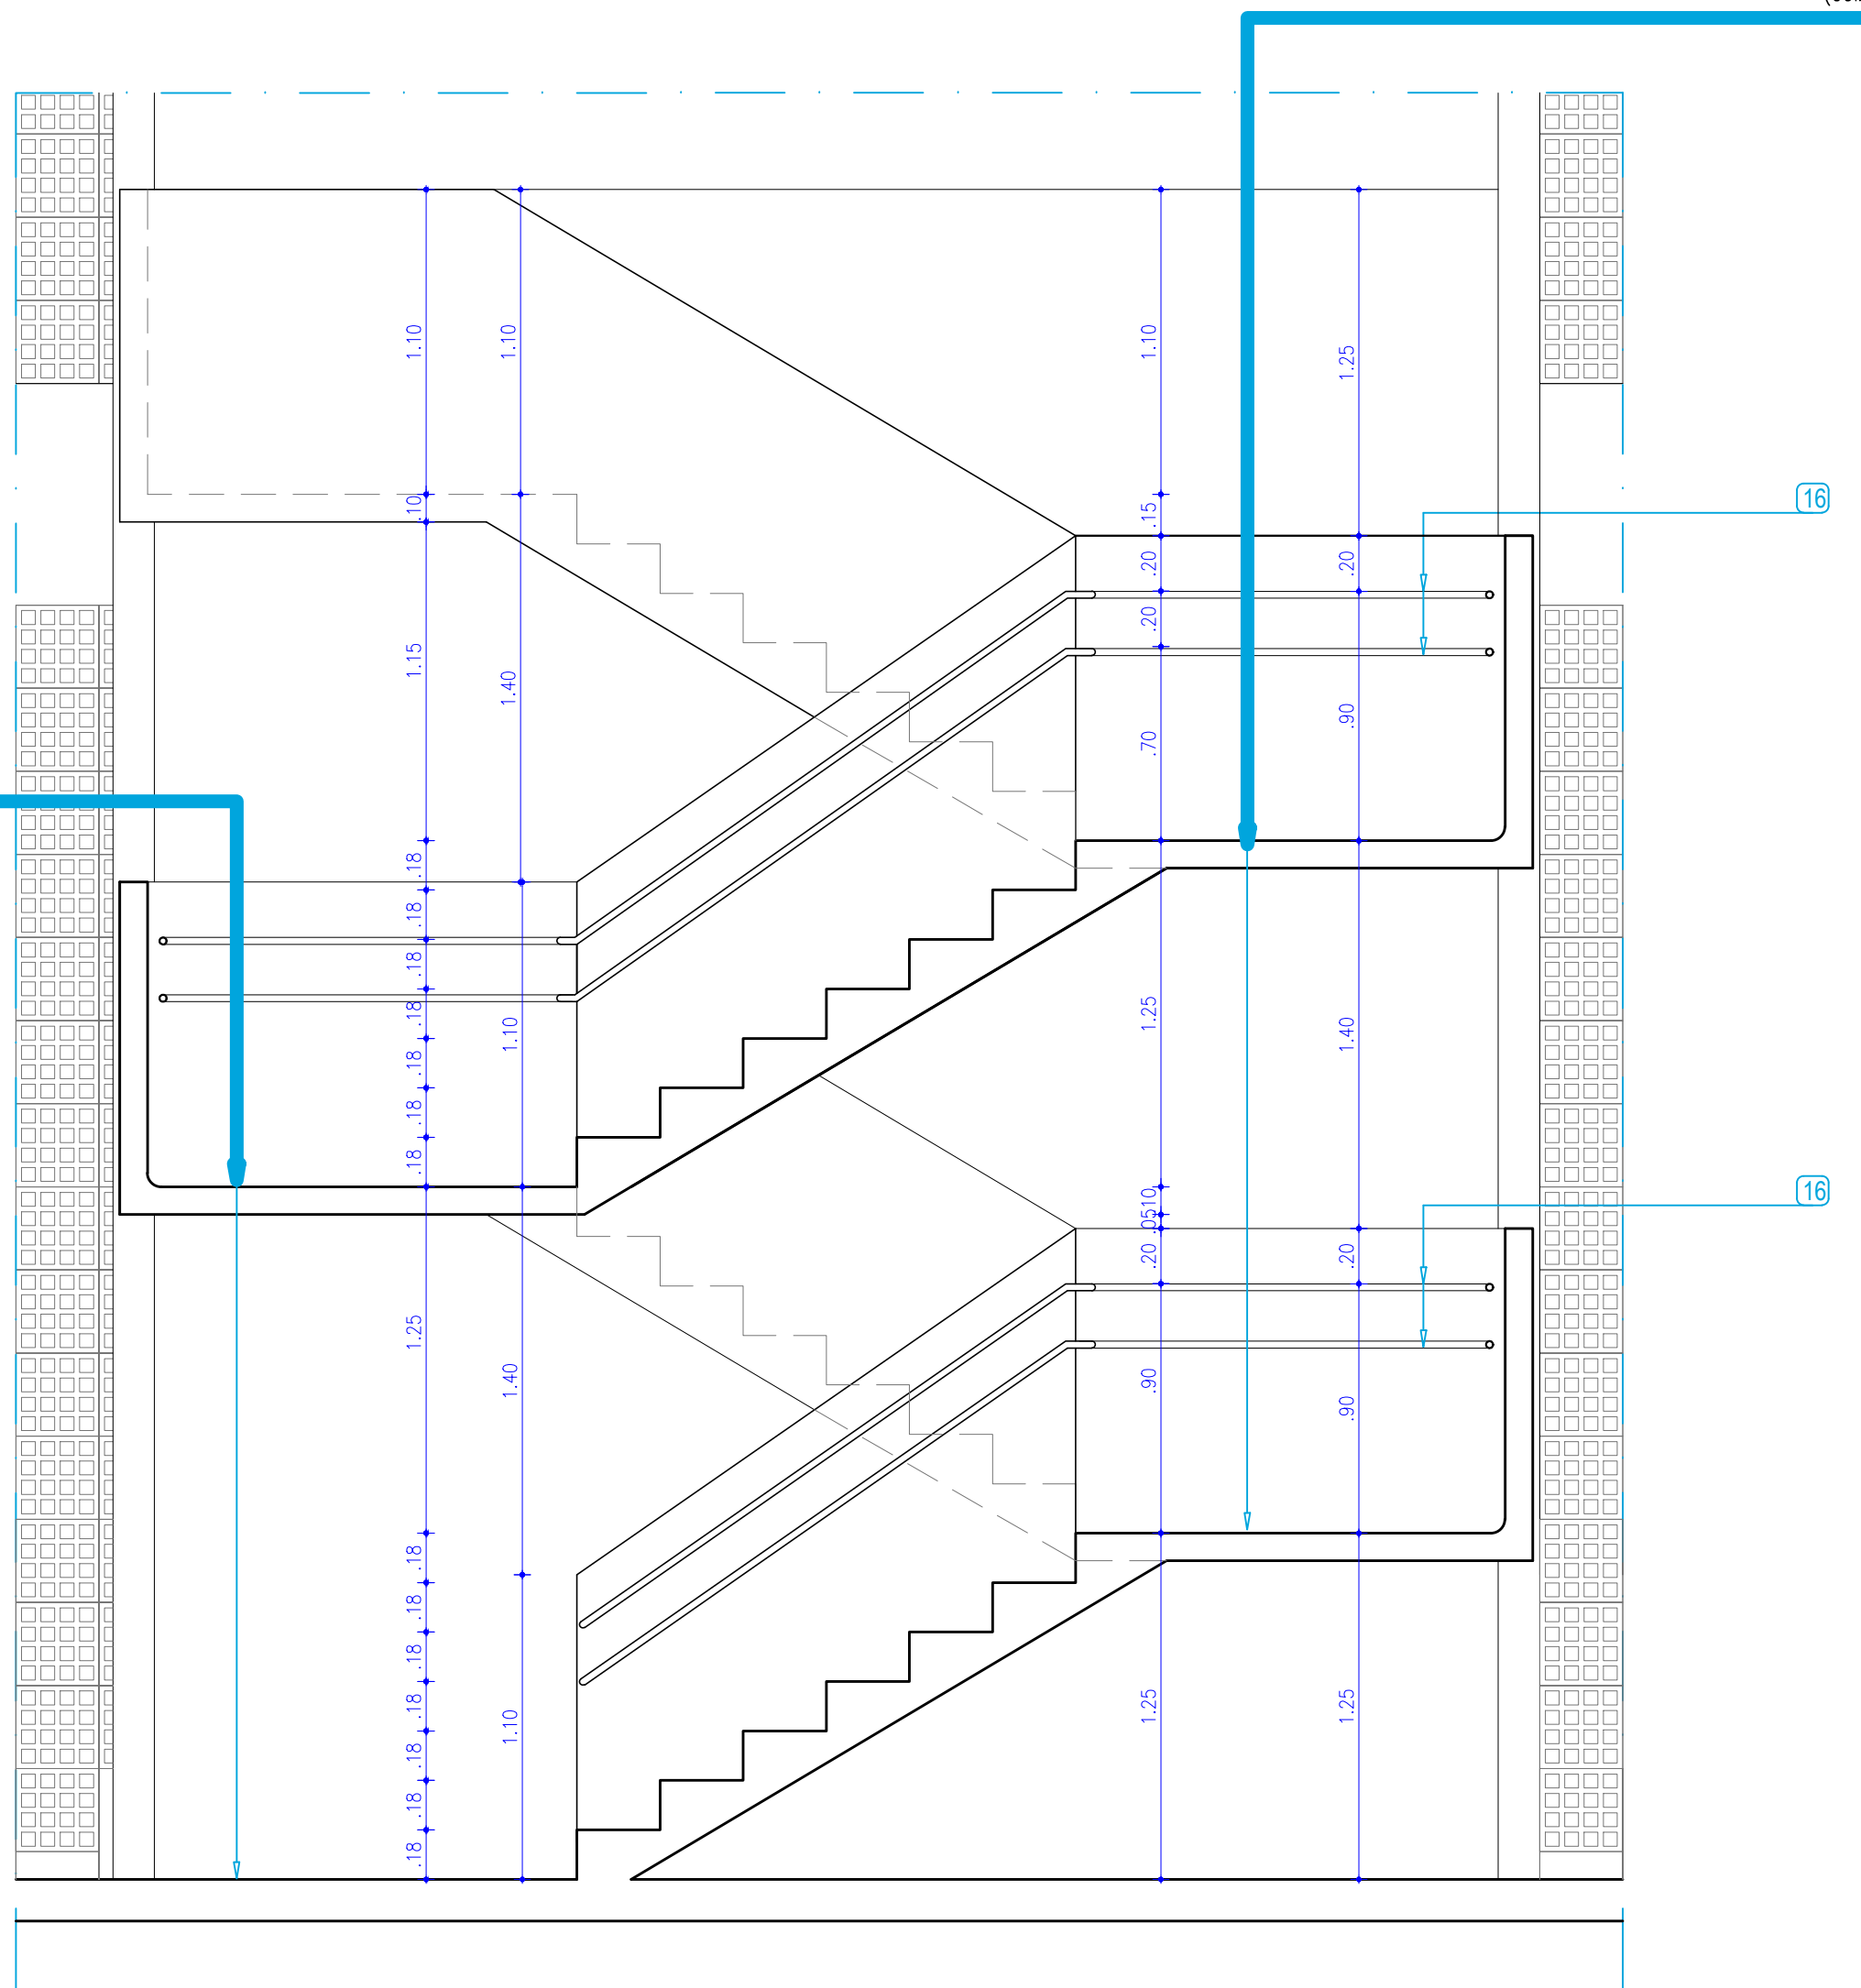

03 Corte BB
Escala 1/25

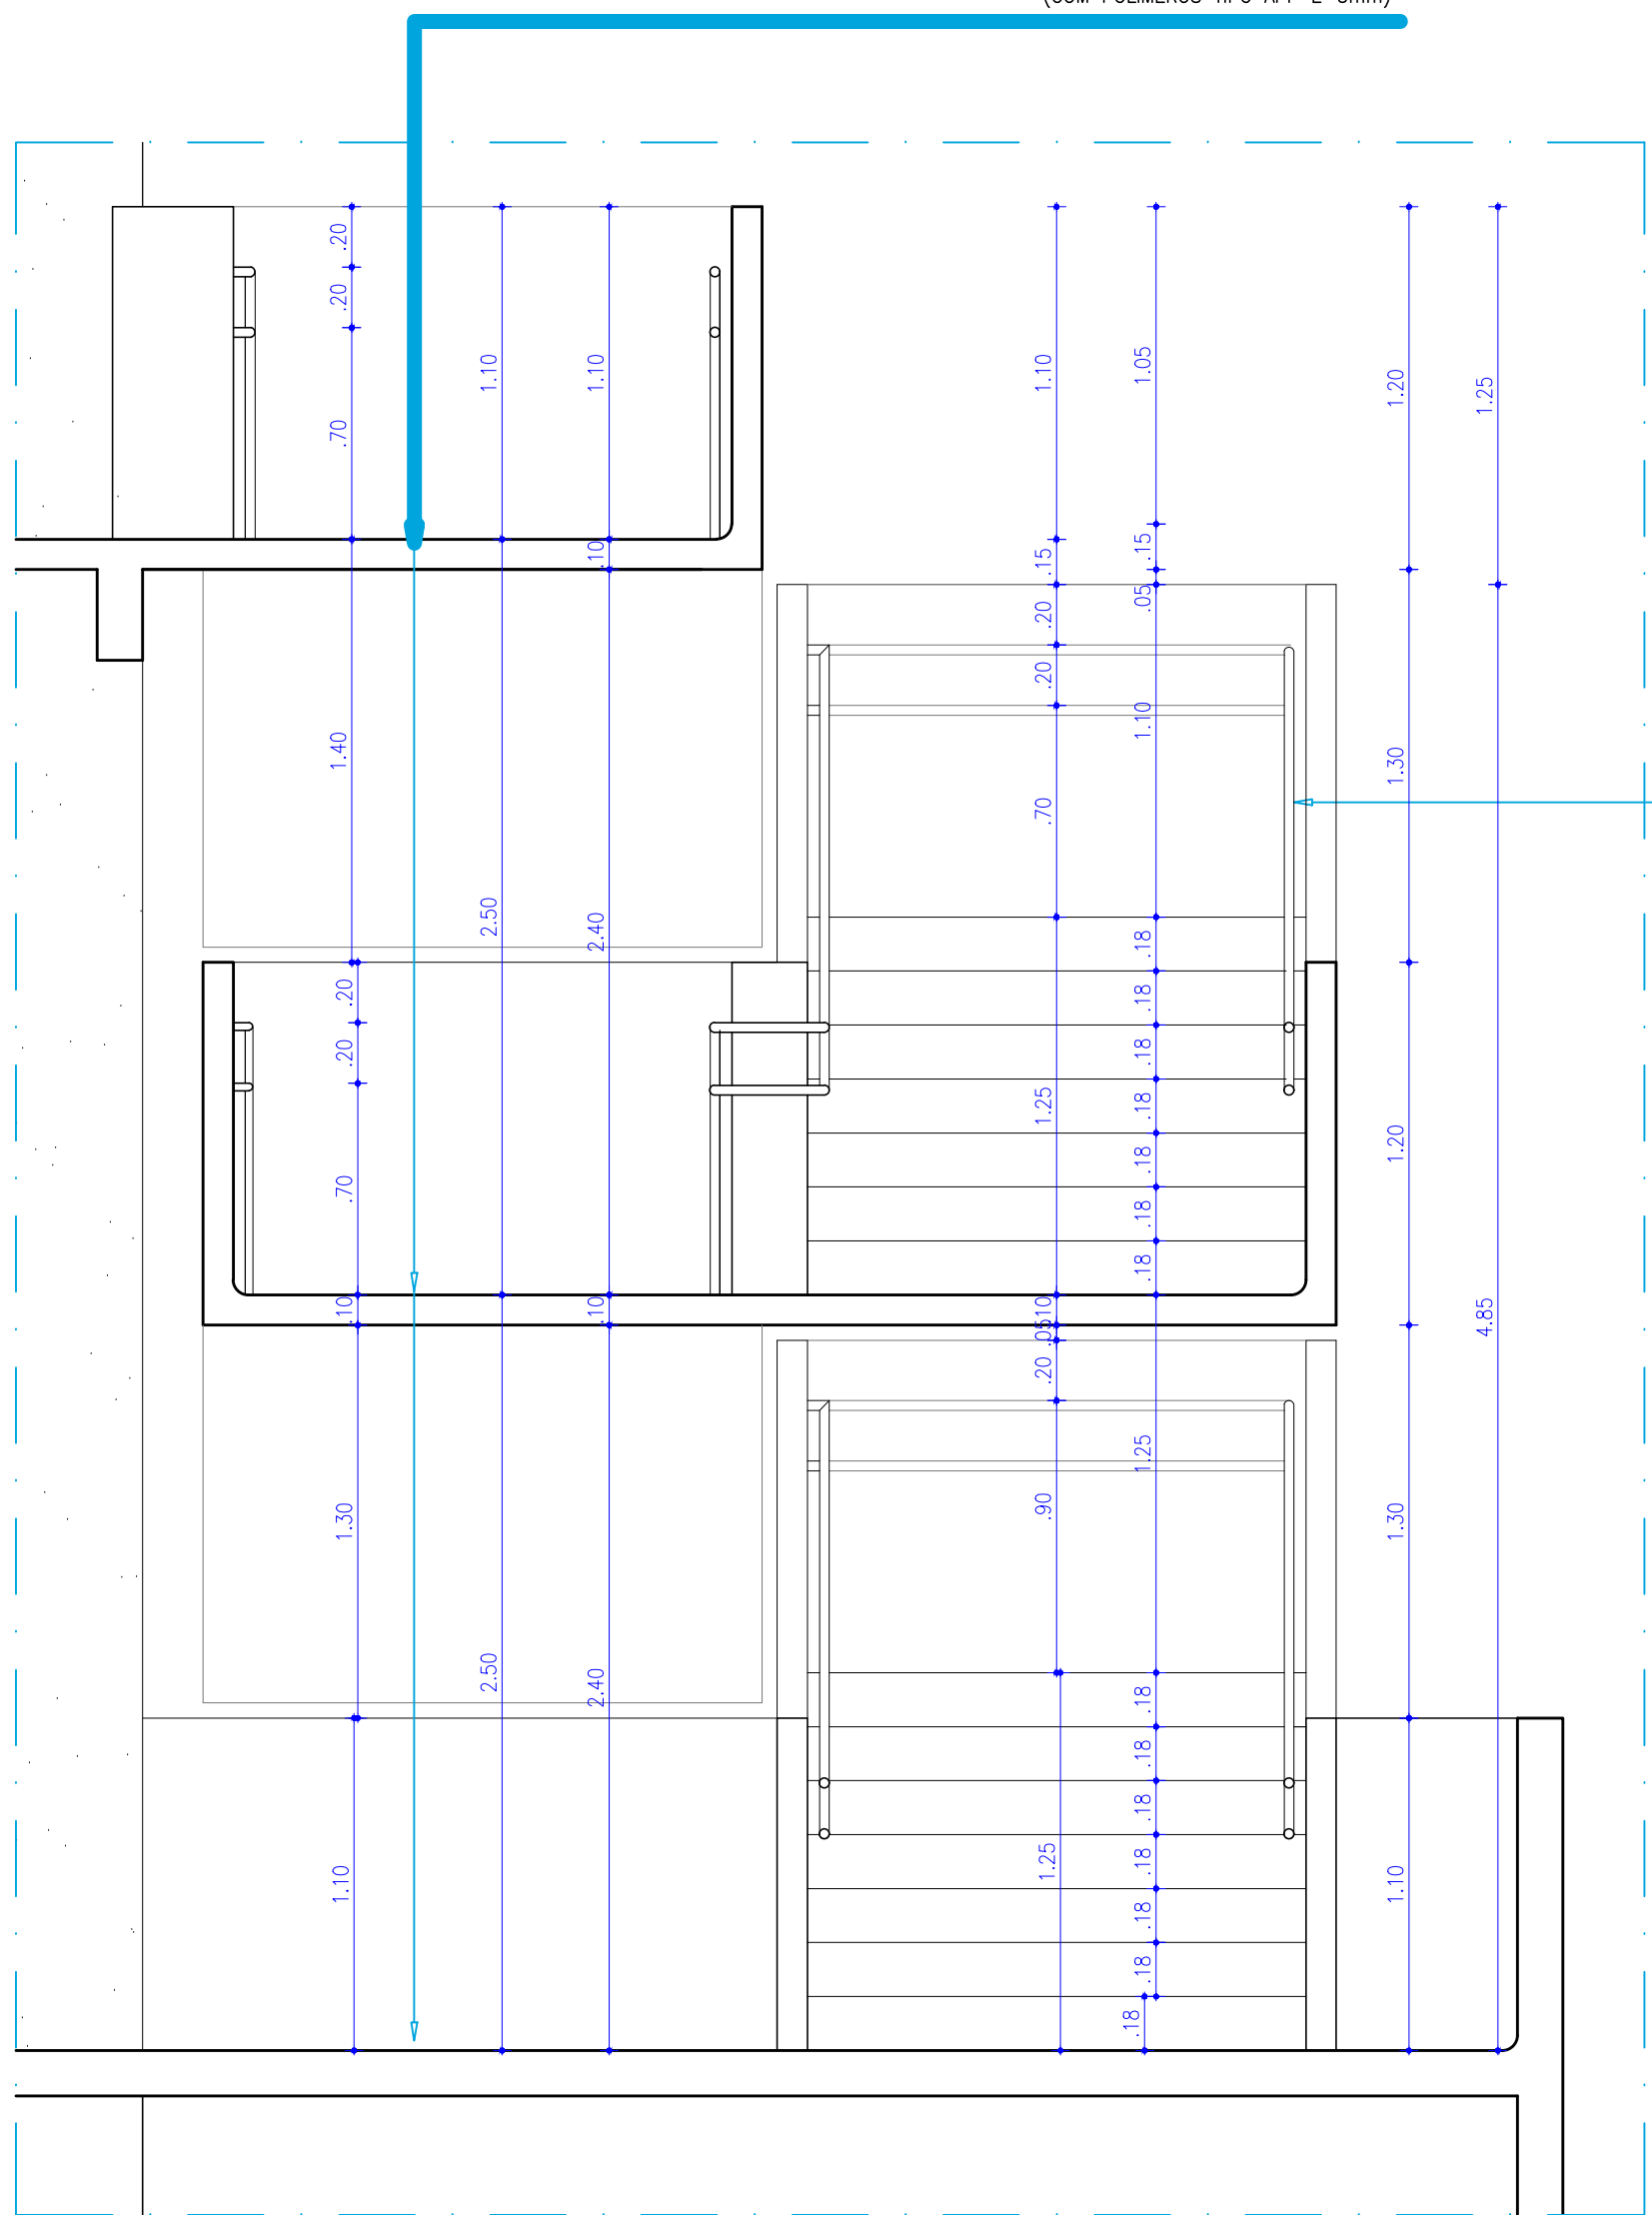

04 Corte CC
Escala 1/25

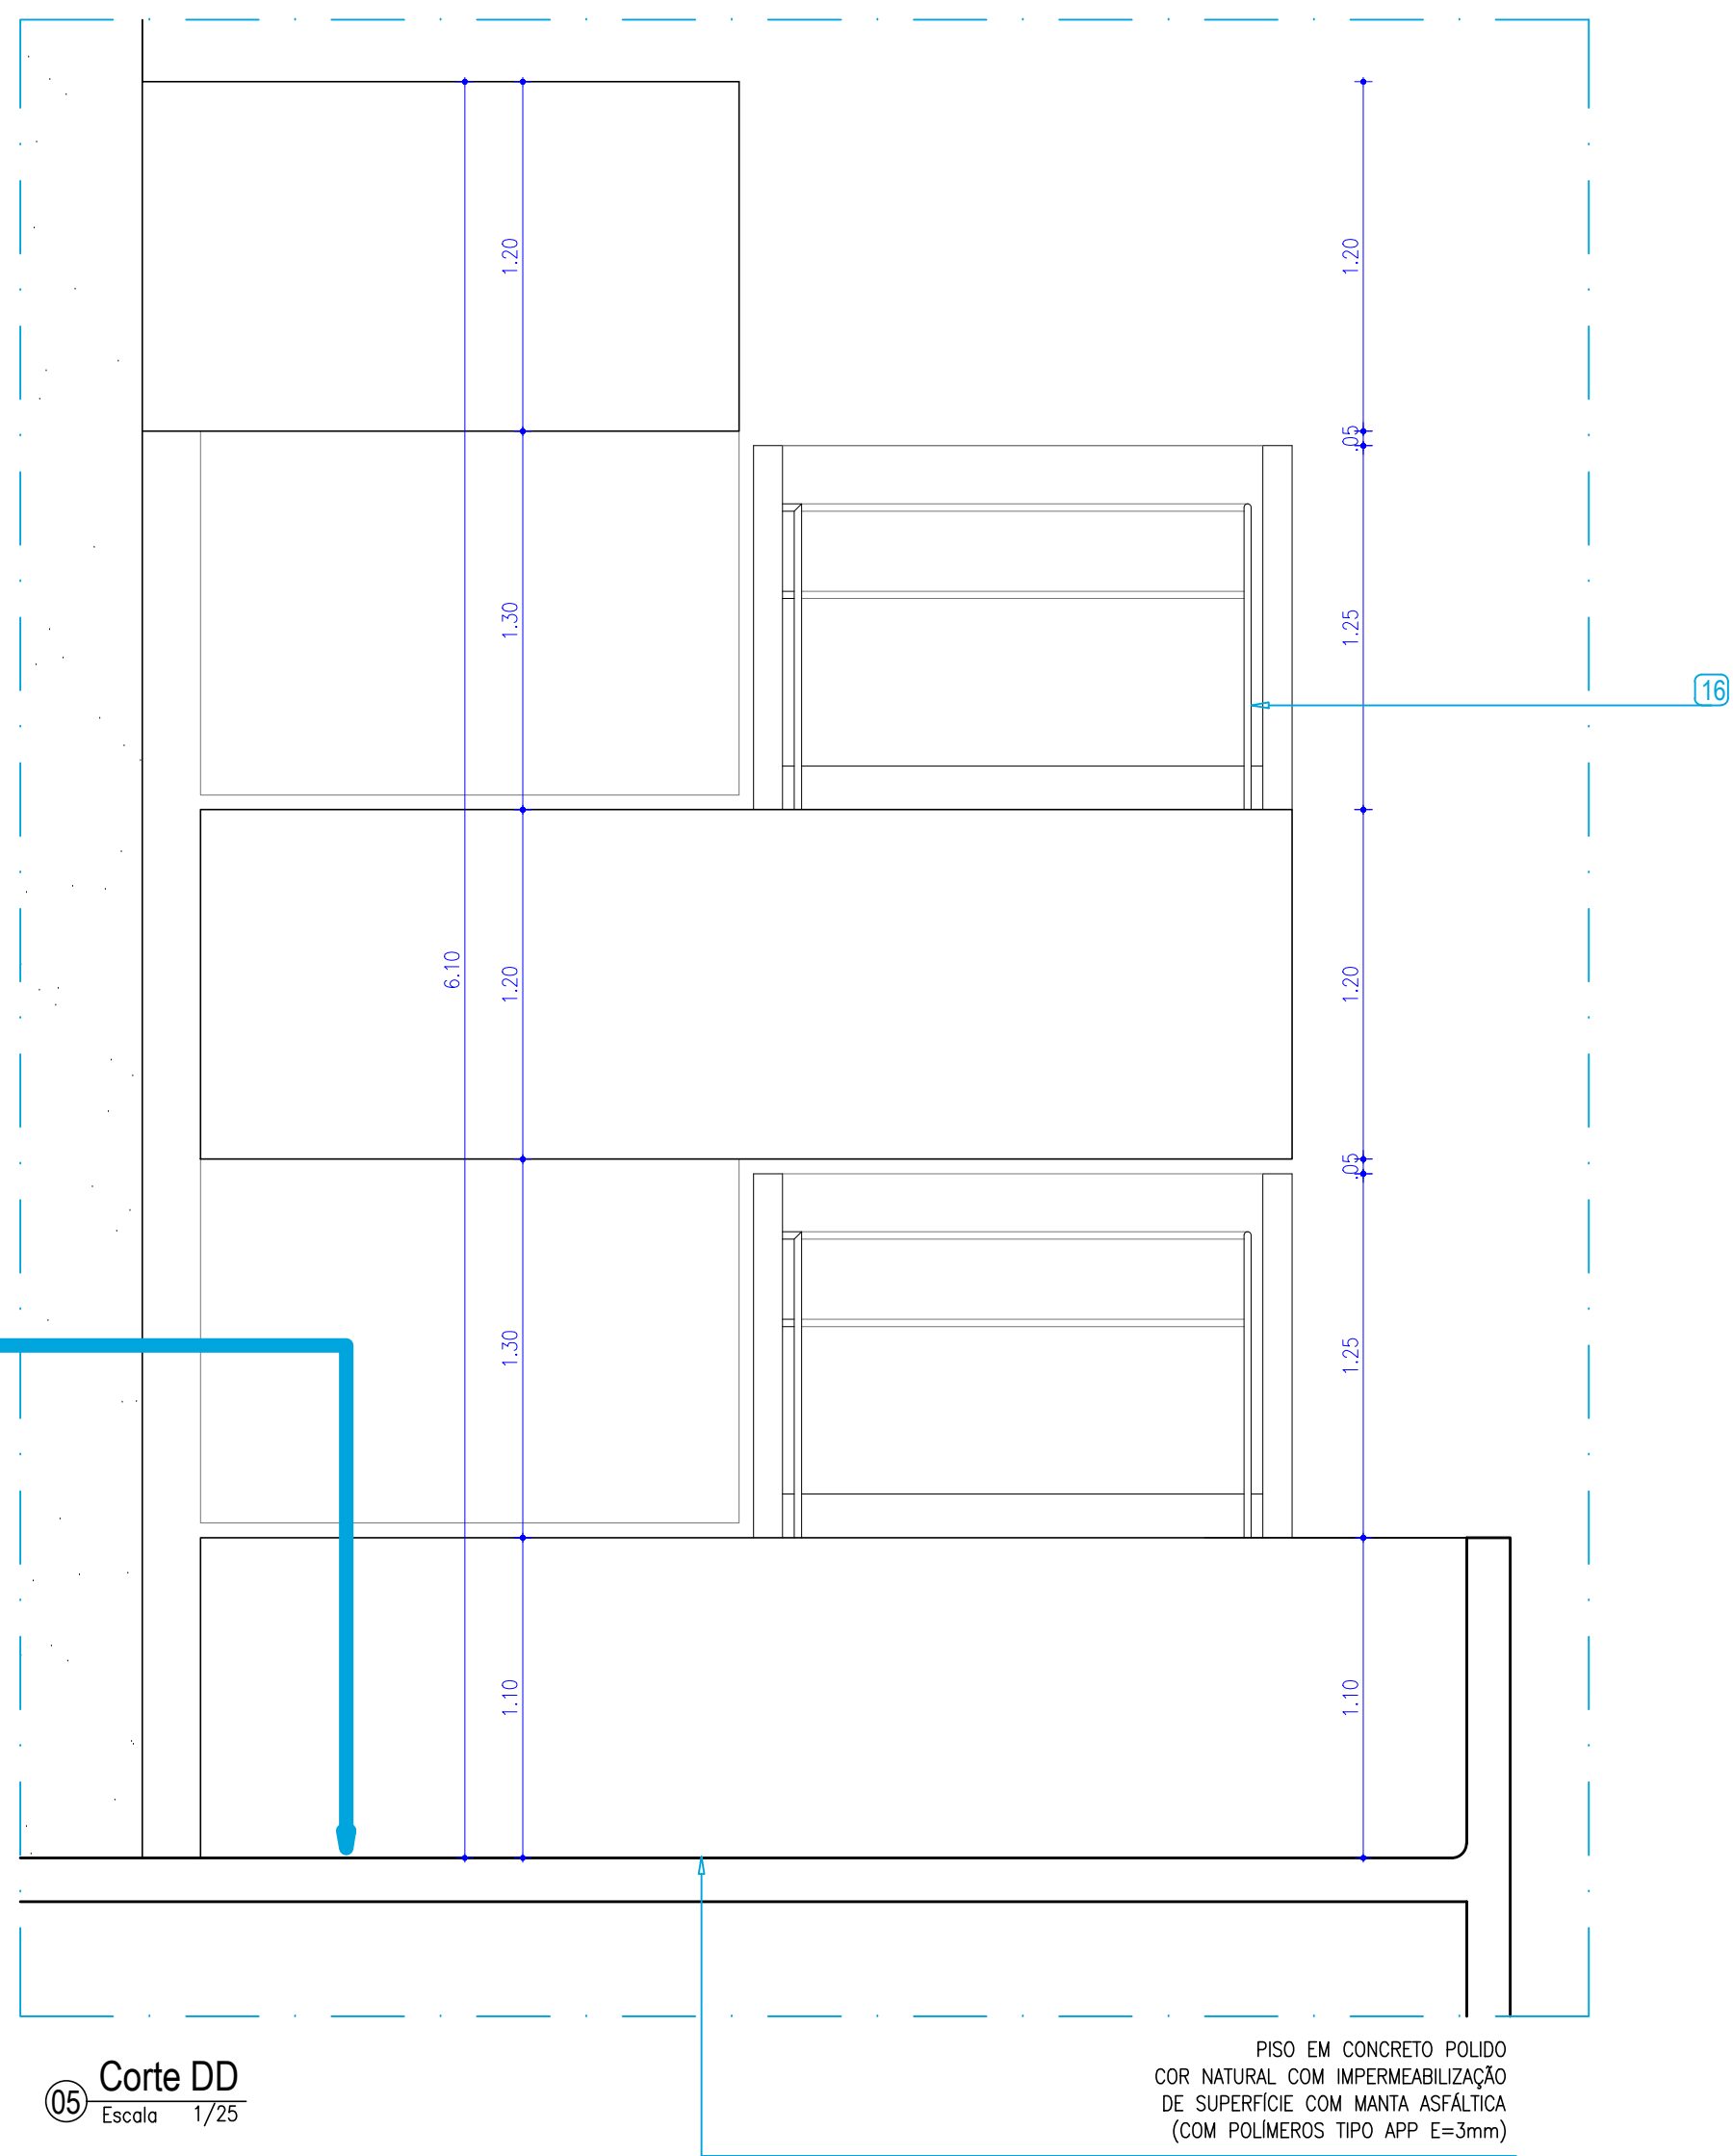

05 Corte DD
Escala 1/25

PISO EM CONCRETO POLIDO COR NATURAL
COM IMPERMEABILIZAÇÃO
DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA
(COM POLÍMEROS TIPO APP E=3mm)

PISO EM CONCRETO POLIDO
COR NATURAL, COM IMPERMEABILIZAÇÃO
DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA
(COM POLÍMEROS TIPO APP E=3mm)

PISO EM CONCRETO POLIDO
COR NATURAL, COM IMPERMEABILIZAÇÃO
DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA
(COM POLÍMEROS TIPO APP E=3mm)

PISO EM CONCRETO POLIDO COR NATURAL
COM IMPERMEABILIZAÇÃO
DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA
(COM POLÍMEROS TIPO APP E=3mm)

PISO EM CONCRETO POLIDO
COR NATURAL, COM IMPERMEABILIZAÇÃO
DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA
(COM POLÍMEROS TIPO APP E=3mm)