


| VAZÃO WC FEM 1 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | litros/segundo | quantidade | total l/s | |
| BACIA | 0.15 | 4 | 0.60 | AF4 |
| LAVATÓRIO | 0.15 | 4 | 0.60 | |
| CHUVEIRO | 0.10 | 8 | 0.80 | |
| MICTÓRIO | 0.50 | 0 | 0.00 | |
| | | TOTAL l/s | 2.00 | Ø32mm |







| VAZÃO WC MASC 1 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | litros/segundo | quantidade | total l/s | |
| BACIA | 0.15 | 4 | 0.60 | AF9 |
| LAVATÓRIO | 0.15 | 4 | 0.60 | |
| CHUVEIRO | 0.10 | 8 | 0.80 | |
| MICTÓRIO | 0.15 | 4 | 0.60 | |
| | | TOTAL l/s | 2.60 | Ø40mm |

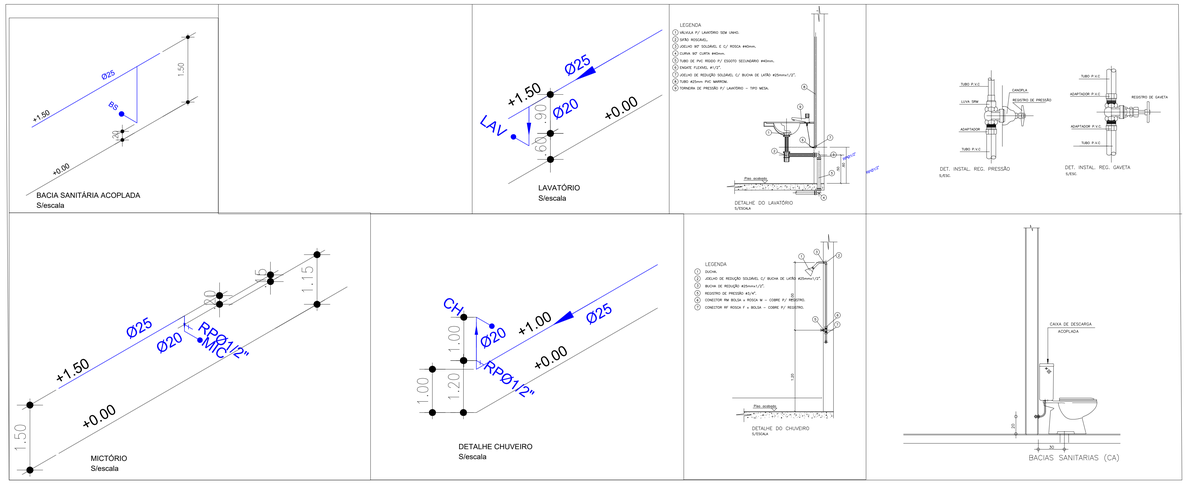











| VAZÃO WC FEM 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | litros/segundo | quantidade | total l/s | |
| BACIA | 0.15 | 5 | 0.75 | AF13 |
| LAVATÓRIO | 0.15 | 5 | 0.75 | |
| CHUVEIRO | 0.10 | 8 | 0.80 | |
| MICTÓRIO | 0.50 | 0 | 0.00 | |
| | | TOTAL l/s | 2.30 | Ø32mm |

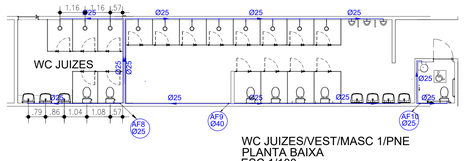




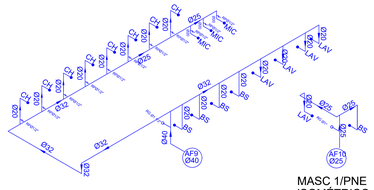
| VAZÃO WC MASC 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | litros/segundo | quantidade | total l/s | |
| BACIA | 0.15 | 5 | 0.75 | AF12 |
| LAVATÓRIO | 0.15 | 5 | 0.75 | |
| CHUVEIRO | 0.10 | 8 | 0.80 | |
| MICTÓRIO | 0.15 | 5 | 0.75 | |
| | | TOTAL l/s | 3.05 | Ø32 |







| VAZÃO WC PORTARIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | litros/segundo | quantidade | total l/s | |
| BACIA | 0.15 | 1 | 0.15 | AF5 |
| LAVATÓRIO | 0.15 | 1 | 0.15 | |
| | | TOTAL l/s | 0.30 | Ø25mm |
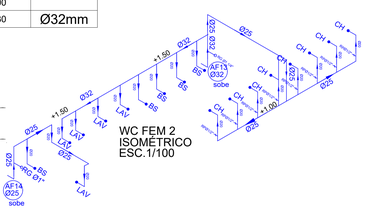
| VAZÃO WCS GERÊNCIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | litros/segundo | quantidade | total l/s | |
| BACIA | 0.15 | 2 | 0.30 | AF6 |
| LAVATÓRIO | 0.15 | 2 | 0.30 | |
| CHUVEIRO | 0.10 | 2 | 0.20 | |
| | | TOTAL l/s | 0.80 | Ø25mm |

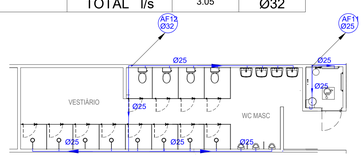




| REV | DATA | AUTOR |
|---|---|---|
| 03 | AJUSTES NA ARQUITETURA | AG/2017 AJCP |
| 02 | AJUSTES NA ARQUITETURA | MAIO/2017 AJCP |
| 01 | AJUSTES | MAIO/2017 AJCP |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | ABRIL/2017 AJCP |

AUTOR DO PROJETO: AIRTO JOSÉ CAZÉ PORTO / ENGENHEIRO CREA-PE: 4069-D

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO DE HIDRAULICA

TÍTULO DO PROJETO: INST. HIDRAULICA ÁGUA FRIA

OBJETO: PROJETO DE INST. HIDRAULICA

ESCALA: 1:200

DESENHO: ajcp

DESCRIÇÃO: ÁGUA FRIA ISOMÉTRICO

CONTROLE DE PROJETOS: APROVADO

DATA: AG/2017

PREFEITURA DE LIMOEIRO

PRANCHA: 02/02

EX / HID

REVISÃO: 03