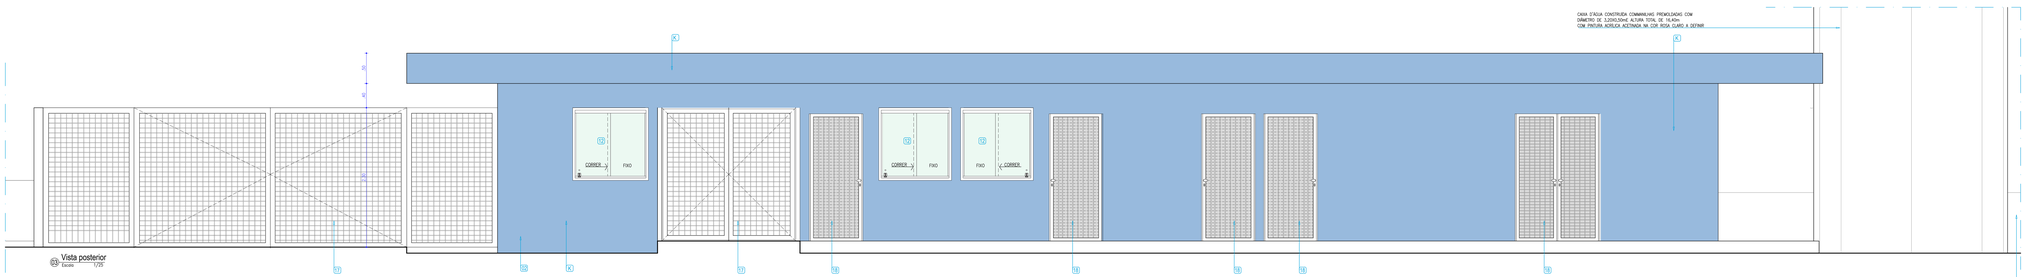

Vista posterior
Escala 1/25

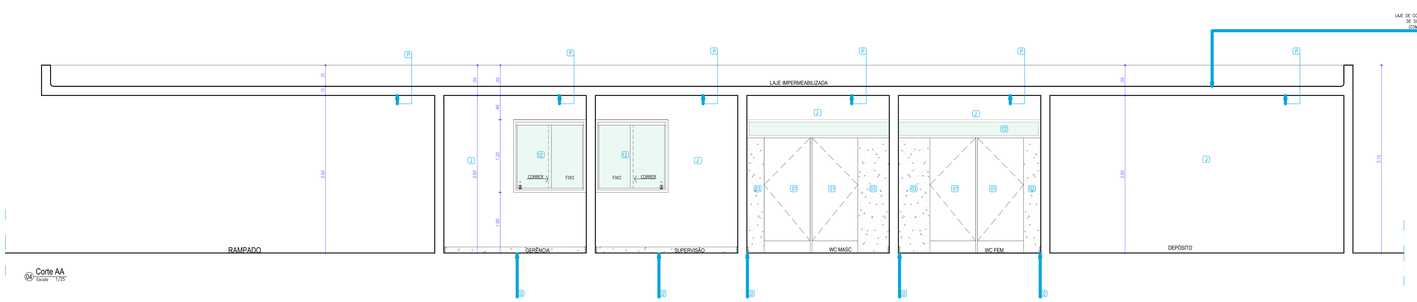

Corte AA
Escala 1/25

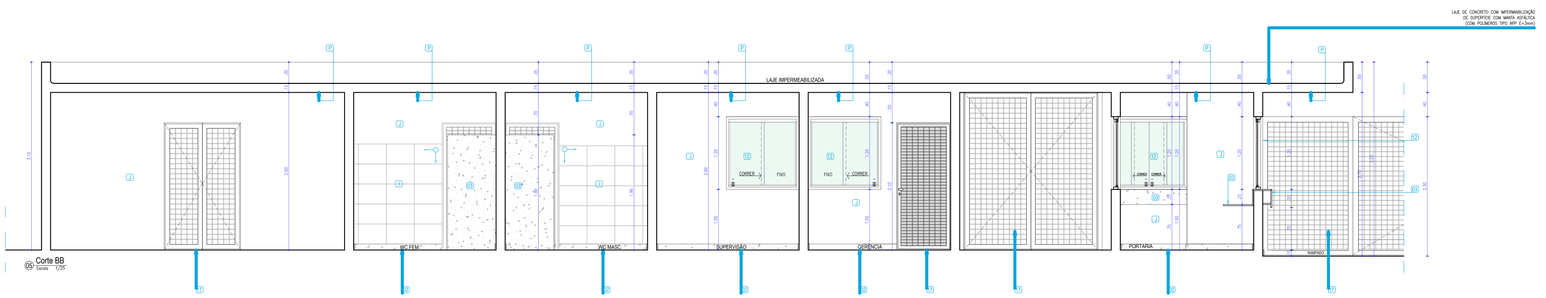

Corte BB
Escala 1/25

ERIC PERMAN
SHEYLA CAMARGO
SILVIA HELENA
PERMAN ARQUITETURA & DESIGN
Av. Bernardo Vieira de Melo, 1996 A - Piedade, Jaboatão dos Guararapes- PE
CEP: 54.410-000 Fax: (81) 3481-3797 perman@perman.com.br CAU/ 24.076-1

ESPECIFICAÇÕES GERAIS — PISO — PAREDE — TETO

PISO

A- BLOCOS INTERTRAVADOS NA COR CINZA E MEIO FIO PRE-MOLDADO
B- PISO EM LONQUI DE CONCRETO COM JUNTAS PLASTICAS A CADA METRO
C- CAMADA DE AREIA FINA
F- PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7cm COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA
G- PISO EM CONCRETO POLIDO COM JUNTAS DE ACORDO COM A IMPLANTAÇÃO EM PLANTA
+ PINTURA ACRILICA EM DIVERSAS CORES DE ACORDO COM AS MODALIDADES ESPORTIVAS
H- PISO EM CERAMICA 60X60cm ANTIDERRAPANTE COR BRANCA COM REJUNTE CINZA CLARO INDICADO PELO FABRICANTE

PAREDE

H- PAREDE REVESTIDA EM CERAMICA COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS 33X45cm C/ REJUNTE INDICADO PELO O FABRICANTE APLICADO NA HORIZONTAL ATÉ A ALTURA DE 1.75m CONTANDO COM O RODAPÉ EM GRANITO, RESPECTANDO O FORMATO DA CERAMICA, SEM TRINCHOS. OBS: A EXCEÇÃO FICA NO CAS. DWG #2 PAREDES EM CERAMICA BRILHO 33X45cm DE PISO A TETO
J- PAREDE INTERNAS PINTADAS COM TINTA ACRILICA NA COR BRANCO GELO DE RODAPÉ A TETO, COM EXCEÇÃO DO BANHEIROS QUE COMEÇAM APOS ALTURA DE 1.75m/ALTURA DA CERAMICA + RODAPÉ.
K- PAREDES COM PINTURA ACRILICA ACETINADA NA COR AZUL CLARO A DEFINIR
L- PAREDES COM PINTURA ACRILICA ACETINADA NA COR AZUL ESCURO A DEFINIR
M- PAREDES COM PINTURA ACRILICA ACETINADA NA COR ROSA CLARO A DEFINIR
N- PAREDE GUARITAS COM PINTURA ACRILICA ACETINADA COR A DEFINIR

TETO

P- LAJE E FORRO DE GESSO EMASSADO E PINTADO COM TINTA PVA NA COR BRANCO NEVE SEMI-FOSCO.
Q- ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL (ESTRUTURA DA COBERTA)

GERAL

1- PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANCAL) LISA, SEMI-OCA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA, COM FERRAGEM (LAPIS)ESPECIFICADO PARA ENCAIXE EM GRANITO DE 2cm (NOS BOXES DOS BANHEIROS)
2- RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO h=10cm
3- BANCADAS E MONTANTES EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO
4- BARRA DE APOIO AÇO INOX ESCOVADO
5- VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40cm
6- VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA SEM ACESSÓRIO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL = FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 (PARA BANHEIRO DEFICIENTE)
7- MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VALVULA EMBUTIDA NA COR BRANCA
8- FERRAGENS E METAIS SANITÁRIOS CROMADOS LINHA STANDARD
9- CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA NA COR BRANCA
10- LAVATÓRIO SUSPENSO DE LOUÇA NA COR BRANCA
11- GRADE EM MADEIRA DE LEI MACIÇA LISA E PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR BRANCA , INCLUINDO DOBRADIÇAS DE ORO EM LATÃO CROMADO, INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM ROSETA E ACABAMENTO CROMADO E MAÇANETA TIPO ALÇA
12- JANELAS DE ALUMÍNIO DE CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO
13- COBOGÓ DE CONCRETO 7X50X50cm NA COR NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA
14- TELHA METÁLICA COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO BRANCA 100E REFLEXIVA
15- ARQUIBANCADA EM CONCRETO POLIDO COR NATURAL
16- GUARDA-CORPO EM FERRO GALVANIZADO Ø 3/4" COM BRAGADEIRA E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR BRANCA E CONJUNTO CORRIMÃO EM FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO COM MASTES VERTICAIS EM TUBO DE Ø 25mm + FLANGE DE FIXAÇÃO DE e=4mm X Ø 75mm E CORRIMÃO EM TUBO DE Ø 32mm, CONFORME DETALHE
17- PORTÕES DE ABRIR OU DE CORRER DE FERRO TIPO GRADE, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR BRANCA
18- PORTAS DE ABRIR EM FERRO TIPO GRADE COM CHAPA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR BRANCA
19- CUBA RETANGULAR AÇO INOX

ATENÇÃO: CONFERIR COTAS NA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO

ÁREAS

AREA TERRENO	15.000,00 m²
AREA CONSTRUIDA PAITO TERREO	3.840,73 m²
AREA CONSTRUIDA PAITO INTERMEDIARIO	1.432,66 m²
AREA CONSTRUIDA PAITO SUPERIOR	816,38 m²
AREA CONSTRUIDA TOTAL	6.089,77 m²
AREA DE COBERTA	3.950,00 m²
AREA VERDE	3.655,40 m²

AUTOR DO PROJETO: ERIC PERMAN / ARQUITETO CAU/ A10761-1

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE LIMOEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TITULO DO PROJETO
ARQ - EX - GUARITA ENTRADA SERVIÇO

OBJETO: PROJETO DE ARQUITETURA
ESCALA: 1:25
DESENHO: SILVIA HELENA

DESCRIÇÃO
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, NA RUA A, RUA C, RUA H E RUA I. O GINÁSIO VAI OCUPAR TODA A QUADRA EXISTENTE ENTRE ESSAS QUATRO RUAS.

CONTROLE DE PROJETOS
APROVADO ☐ ☐ VISTO
DATA: ABRIL / 2017

OBRA: PREFEITURA DE LIMOEIRO
PRANCHA: 02-03

DES: EX / ARQ
REV 03