


PAVIMENTO TÉRREO - QUADRO ESQUADRIAS - PORTAS						
ESQ.	TIPO	AMBIENTE	DIMENSÃO	MATERIAL	QT.	OBSERVAÇÕES
P.01	GRD	WC'S PORTABAS / WC BUHETERA	0,60x2,10m	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LÉVE OU MÉDIA), PINTURA POPULAR ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTEIEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, TECMOURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT_08/2015	03	COM PINTURA COR BRANCA
P.02	GRD	PORTABAS	0,70x2,10m	PORTA DE FERRO TIPO GRADE COM CHAPA	02	COM PINTURA COR BRANCA
P.03	GRD	SALA/SERENARIAS/ADM DIRETORIA/DEPOSITOS/ALMOENTO/MALEROS/IMPRESSA/DIREÇÃO/AMBIENTES	0,80x2,10m	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LÉVE OU MÉDIA), PINTURA POPULAR ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTEIEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, TECMOURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT_08/2015	24	COM PINTURA COR BRANCA
P.04	GRD	ACESSO BUHETERA	0,80x2,10m	PORTA DE FERRO TIPO GRADE COM CHAPA	01	COM PINTURA COR BRANCA
P.05	GRD	GERENCIA/SUPERVISÃO WC MASC/WC FEM CASA DE BOMBA E LIXO	0,85x2,10m	PORTA DE FERRO TIPO GRADE COM CHAPA	07	COM PINTURA COR BRANCA
P.06	GRD	WC PNE E WC JAZES	0,30x2,10m	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LÉVE OU MÉDIA), PINTURA POPULAR ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTEIEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, TECMOURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT_08/2015	08	COM PINTURA COR BRANCA
P.07	FRD E CORRED	QUADRA	26,82x17,44m	PORTA DE FERRO TIPO GRADE COM CHAPA	02	COM PINTURA COR BRANCA
P.08	GRD	GUARITA DE ACESSO PRINCIPAL	0,30x2,10m	PORTA DE FERRO TIPO GRADE COM CHAPA	04	COM PINTURA COR BRANCA
P.09	GRD	GUARITA DE ACESSO PRINCIPAL	0,96x2,10m	PORTA DE FERRO TIPO GRADE COM CHAPA	01	COM PINTURA COR BRANCA
P.10	GRD DUPLA	GUARITA DE ACESSO SERVIÇO EXTERIORE	2,33x2,20m	PORTÕES DE ABIR OU DE CORREDER DE FERRO TIPO GRADE, COM PINTURA EMALTE SINTETICO POCOO	01	COM PINTURA COR BRANCA
P.11	GRD DUPLA	GUARITA DEPOSITO	1,40x2,10m	PORTA DE FERRO TIPO GRADE COM CHAPA	01	COM PINTURA COR BRANCA
P.12	GRD DUPLA	ACESSO VEICULOS	7,50x2,30m	PORTÕES DE ABIR OU DE CORREDER DE FERRO TIPO GRADE, COM PINTURA EMALTE SINTETICO POCOO	01	COM PINTURA COR BRANCA
P.13	GRD DUPLA	CIRCULAÇÃO	1,40x2,10m	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LÉVE OU MÉDIA), PINTURA POPULAR ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTEIEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, TECMOURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT_08/2015	04	COM PINTURA COR BRANCA
P.14	GRD DUPLA	CIRCULAÇÃO	2,05x2,10m	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LÉVE OU MÉDIA), PINTURA POPULAR ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTEIEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, TECMOURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT_08/2015	02	COM PINTURA COR BRANCA
Pb	GRD	QUADRA	6,0x1,60m	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (GABELO), LISA, SEM-OCA, REVESTIDAS EM LAMINADO MECANICO NA COR BRANCA, COM FORNECIMENTO (LUMI/TOCUPAOS) PARA INDICAR EM GRUPO DE 2cm (CADA DOIS DOIS BANHEIROS)	58	ESSA PORTAS ESTAO DETALHADAS NOS BANHEIROS
PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO - QUADRO ESQUADRIAS - PORTAS						
P.16	GRD	DEPOSITO	0,80x2,10m	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LÉVE OU MÉDIA), PINTURA POPULAR ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTEIEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, TECMOURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT_08/2015	04	COM PINTURA COR BRANCA
PAVIMENTO TÉRREO - QUADRO ESQUADRIAS - JANELAS						
J.01	1 FRA E CORRED	CIRCULAÇÃO	1,50x1,20m	CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORREDER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO VIDRO TEMPERADO DE 8mm INCLUIR	14	
J.02	1 FRA E CORRED	SALA DE ALIA BALE/ALMOENTO/ADMINISTRAÇÃO/ DIRETORIA	1,845x1,20m	CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORREDER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO VIDRO TEMPERADO DE 8mm INCLUIR	06	
J.03	1 FRA E CORRED	SALA E BULETIN/ALMOENTO/MALEROS/IMPRESSA/DIREÇÃO/ COM/ DEPOSITO CANTINA	1,21x1,20m	CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORREDER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO VIDRO TEMPERADO DE 8mm INCLUIR	48	
J.04	1 FRA E CORRED	ADMINISTRAÇÃO / SECRETARIA ESCOLA/ SECRETARIA	1,05x1,20m	CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORREDER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO VIDRO TEMPERADO DE 8mm INCLUIR	03	
J.05	1 FRA E CORRED	GERENCIA/SUPERVISÃO	1,20x1,20m	CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORREDER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO VIDRO TEMPERADO DE 8mm INCLUIR	04	
J.06	BICA DE LOBO	WC MASC / WC FEM EM GUARITA SERVIÇO	4,85x2,30m	MOLHURA DE METALON E VIDRO DE 8mm	01	
J.07	1 FRA E CORRED	PORTABAS EM GUARITA ACESSO SERVIÇO	1,245x1,20m	CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORREDER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO VIDRO TEMPERADO DE 8mm INCLUIR	01	
J.08	2 FRA E CORRED	PORTABAS EM GUARITA ACESSO SERVIÇO	2,27x1,20m	CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORREDER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO VIDRO TEMPERADO DE 8mm INCLUIR	01	
J.09	1 FRA E CORRED	PORTABAS EM GUARITA ACESSO SERVIÇO E PORTABAS EM GUARITA ACESSO PRINCIPAL	1,195x1,20m	CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORREDER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO VIDRO TEMPERADO DE 8mm INCLUIR	02	
J.10	1 FRA E CORRED	PORTABAS EM GUARITA ACESSO SERVIÇO	1,17x1,20m	CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORREDER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO VIDRO TEMPERADO DE 8mm INCLUIR	01	
J.11	1 FRA E CORRED	PORTABAS EM GUARITA ACESSO PRINCIPAL	1,07x1,20m	CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORREDER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO VIDRO TEMPERADO DE 8mm INCLUIR	01	
J.12	2 FRA E CORRED	PORTABAS EM GUARITA ACESSO PRINCIPAL	2,195x1,20m	CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORREDER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO VIDRO TEMPERADO DE 8mm INCLUIR	01	
J.13	1 FRA E CORRED	PORTABAS EM GUARITA ACESSO PRINCIPAL	1,02x1,20m	CONJUNTO DE ESQUERAS DE CORREDER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, E VIDRO TEMPERADO DE 8mm INCLUIR	01	
J.14	BICA DE LOBO	WC PORTABAS/ WC BUHETERA EM GUARITA ACESSO PRINCIPAL/ WC PORTABAS EM GUARITA ACESSO SERVIÇO	0,30x2,30m	MOLHURA DE METALON E VIDRO DE 8mm	03	
J.15	2 FRA E CORRED	BUHETERA EM GUARITA ACESSO PRINCIPAL	3,52x1,20m	CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORREDER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO VIDRO TEMPERADO DE 8mm INCLUIR	01	
J.16	2 FRA E CORRED	BUHETERA EM GUARITA ACESSO PRINCIPAL	1,92x1,20m	CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORREDER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO VIDRO TEMPERADO DE 8mm INCLUIR	01	
J.17	1 FRA E CORRED	JANELAS EXTERNAS SALAS	1,28x1,20m	CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORREDER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO VIDRO TEMPERADO DE 8mm INCLUIR	16	
J.18	1 FRA E CORRED	JANELAS EXTERNAS SALAS	1,205x1,20m	CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORREDER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO VIDRO TEMPERADO DE 8mm INCLUIR	08	
J.19	1 FRA E CORRED	JANELAS EXTERNAS SALAS	1,185x1,20m	CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORREDER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO VIDRO TEMPERADO DE 8mm INCLUIR	08	

Planta baixa Pavto Térreo

1/200

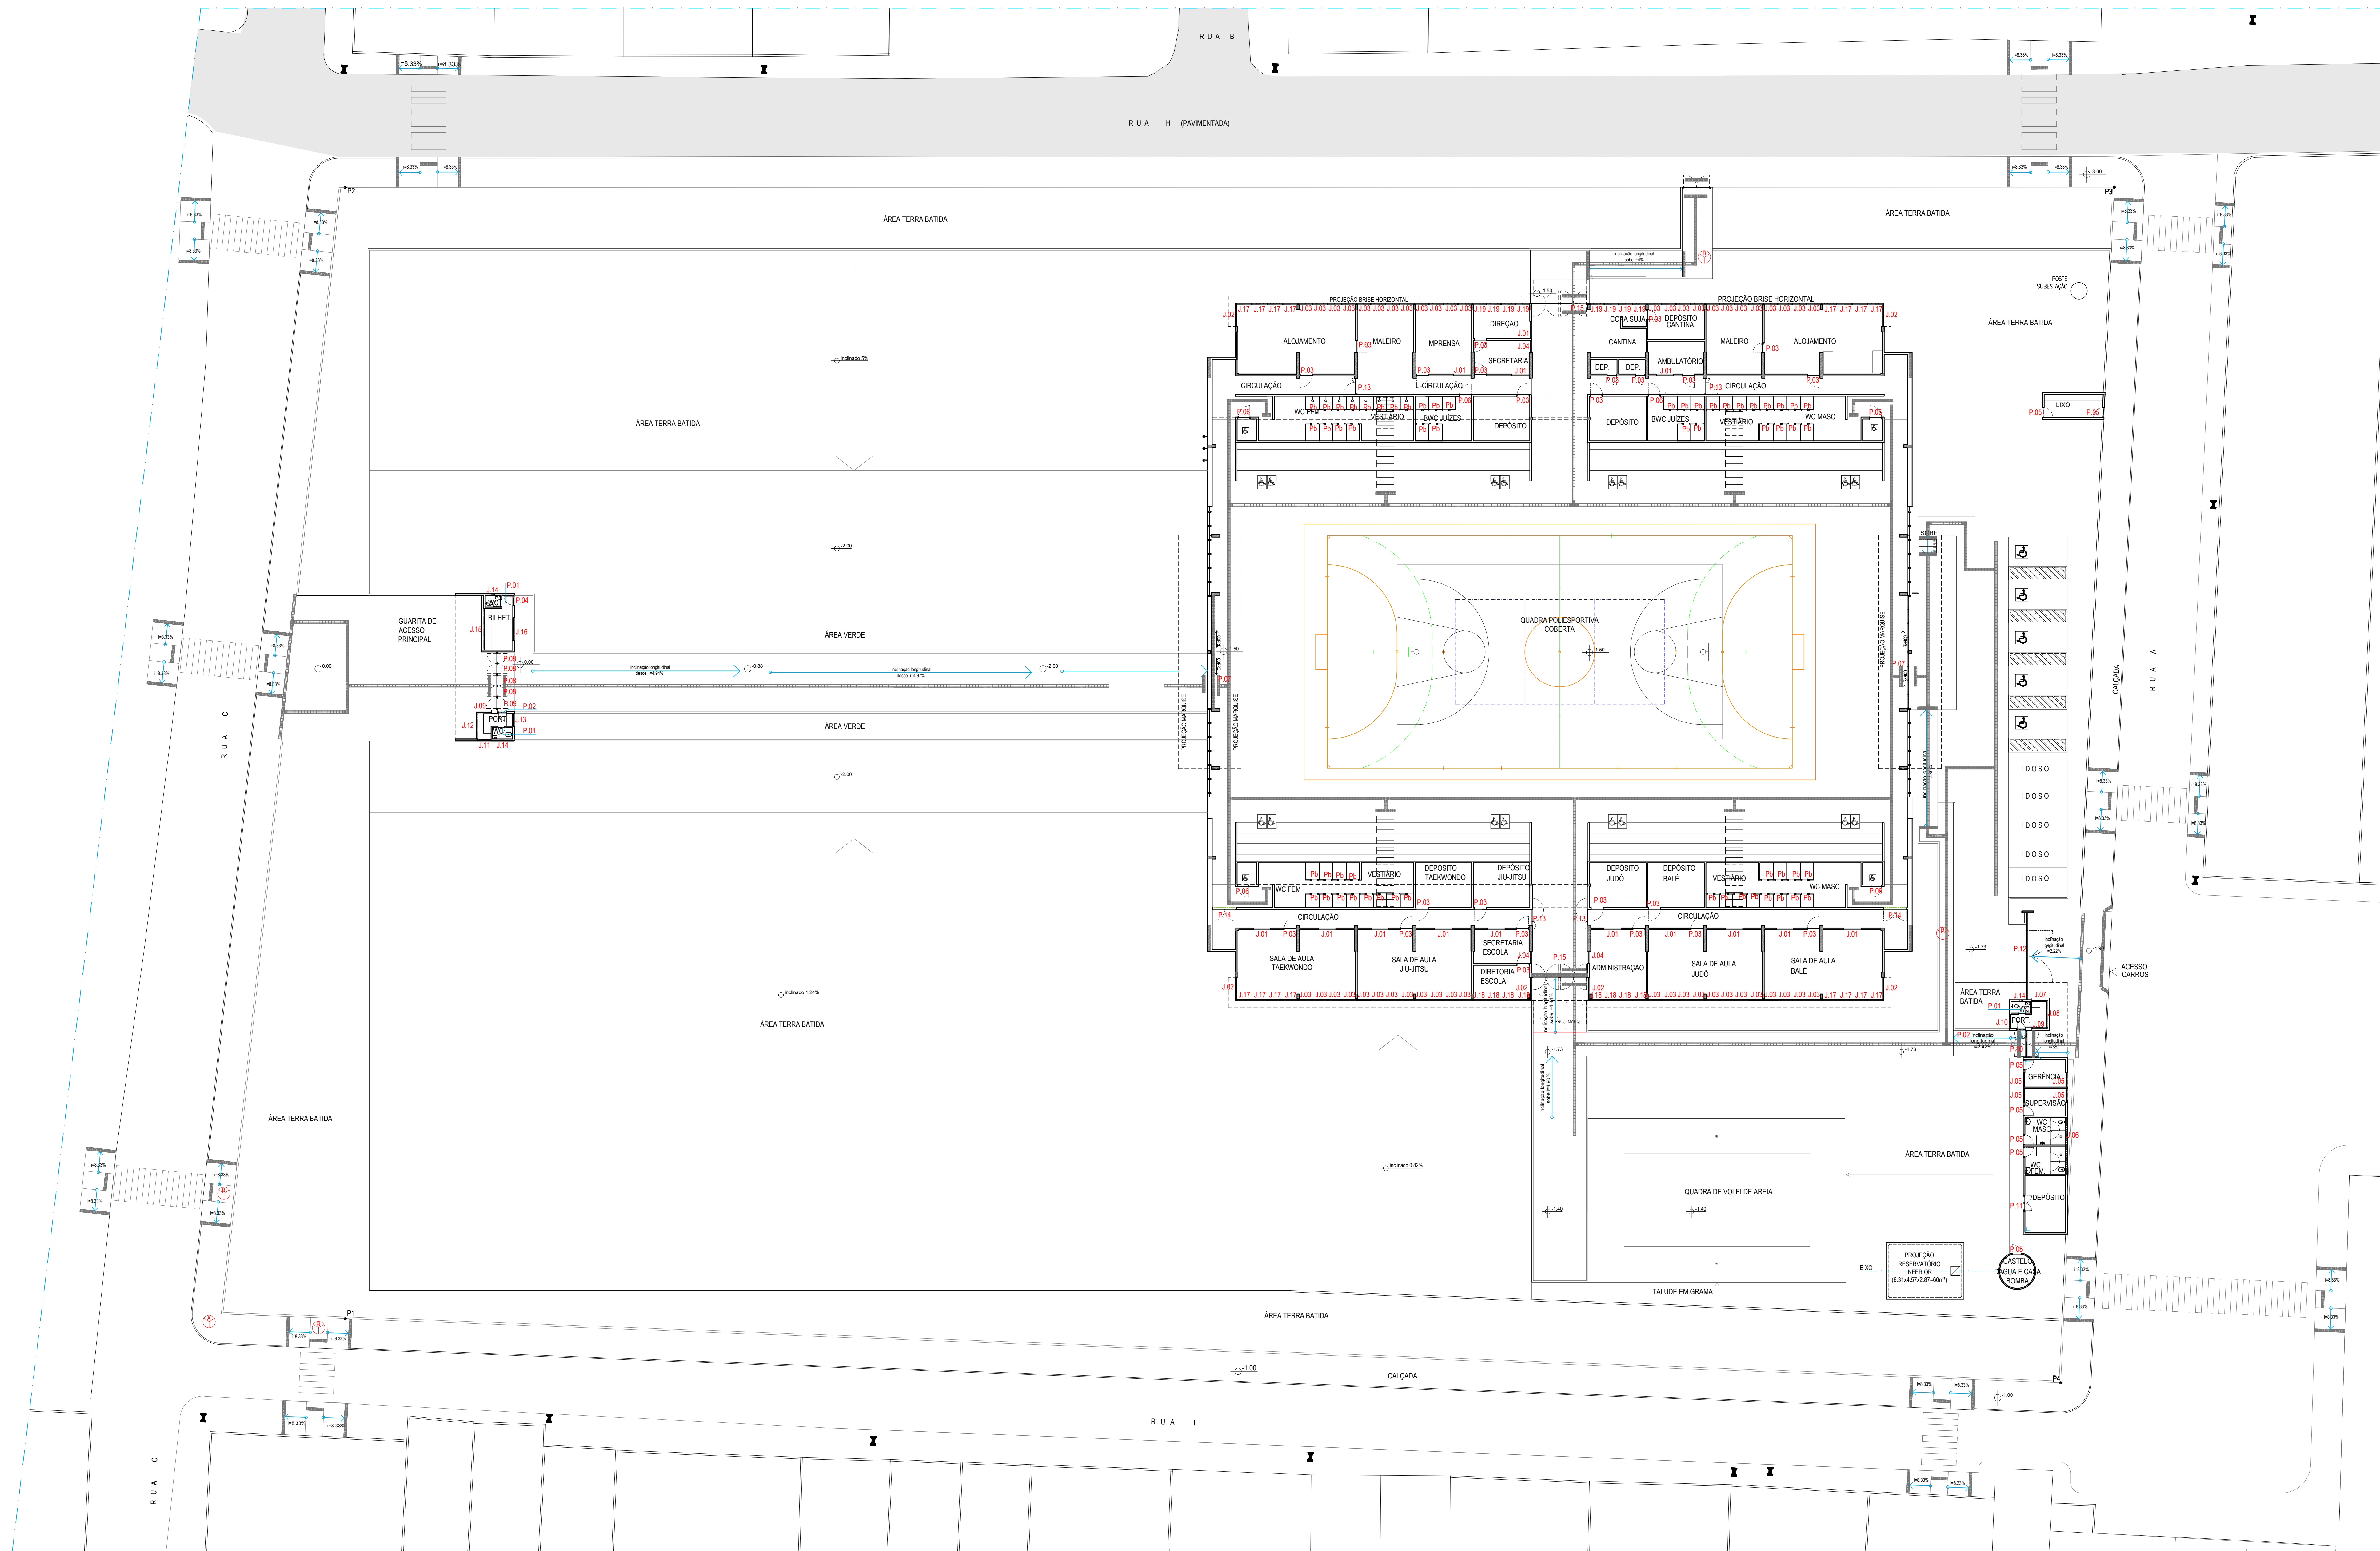

ERIC PERMAN
SHEYLA CAMARGO
SILVIA HELENA

PERMAN ARQUITETURA & DESIGN

Ass. Perman - Vitor da Silva, engenheiro - A - Perma, Arquiteta do Gremio de Engenharia - CE
CNPJ nº 08.000.000/0001-01 - perman@perman.com.br - 040 344.040

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

PISO

PARADE

TETO

ATENÇÃO: CONFERIR COTAS NA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO

ÁREAS

ÁREA TERRENO

ÁREA CONSTRUÇÃO PAVTO TÉRREO

ÁREA CONSTRUÇÃO PAVTO INTERMEDIÁRIO

ÁREA CONSTRUÇÃO PAVTO SUPERIOR

ÁREA CONSTRUÇÃO TELA

ÁREA DE COBERTA

ÁREA VERDE

15.000,00 m²

3.840,13 m²

1.432,66 m²

914,38 m²

6.268,71 m²

3.950,00 m²

3.950,40 m²

Eric Perman

AUTOR DO PROJETO: ERIC PERMAN / ARQUITETO - CAU: A10761-1

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE LIMOEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TÍTULO DO PROJETO: ÁRQ - EX - PLANTA BAIXA PAVTO TÉRREO - ESQUADRIAS

OBJETO: ESCALA: 1:200

PROJETO DE ARQUITETURA: DESENHO: SILVIA HELENA

DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, NA RUA A, RUA C, RUA E E RUA I. O GINÁSIO VAI OCUPAR TODA A QUADRA EXISTENTE ENTRE ESSAS QUATRO RUAS.

CONTROLE DE PROJETOS: DATA: ABRIL / 2017

APROVADO: ☐ VISTO: ☐

OBRA: PREFEITURA DE LIMOEIRO

FRANCHA: 01-05

DES: EX / ARQ

REV.03