





OBSERVAÇÃO:
* VERIFICAR ABERTURA PARA DENTRO OU PARA FORA DE ACORDO COM EXIGÊNCIA

QUADRO ESQUADRIAS / PORTÕES					
ESQ.	TIPO	AMBIENTE	DIMENSÃO	MATERIAL	QT.
P.01	GRD	WC'S PORTABAS/ WC BUHETERIA	0,80X2,10m	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PAINÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: OBRASINHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	03
P.03	GRD	SALAS/SECRETARIAS/ADM DIRETORIA/DEPÓSITOS/ ALMOXARFADO/ALMOXARFOS/ IMPRESSÃO/ DIREÇÃO/ AMBULATÓRIO	0,80X2,10m	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PAINÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: OBRASINHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	24
P.06	GRD	WC PNE E WC JUIZES	0,80X2,10m	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PAINÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: OBRASINHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	06
P.16	GRD	DEPÓSITO INTERMEDIÁRIO	0,80X2,10m	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PAINÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: OBRASINHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	02


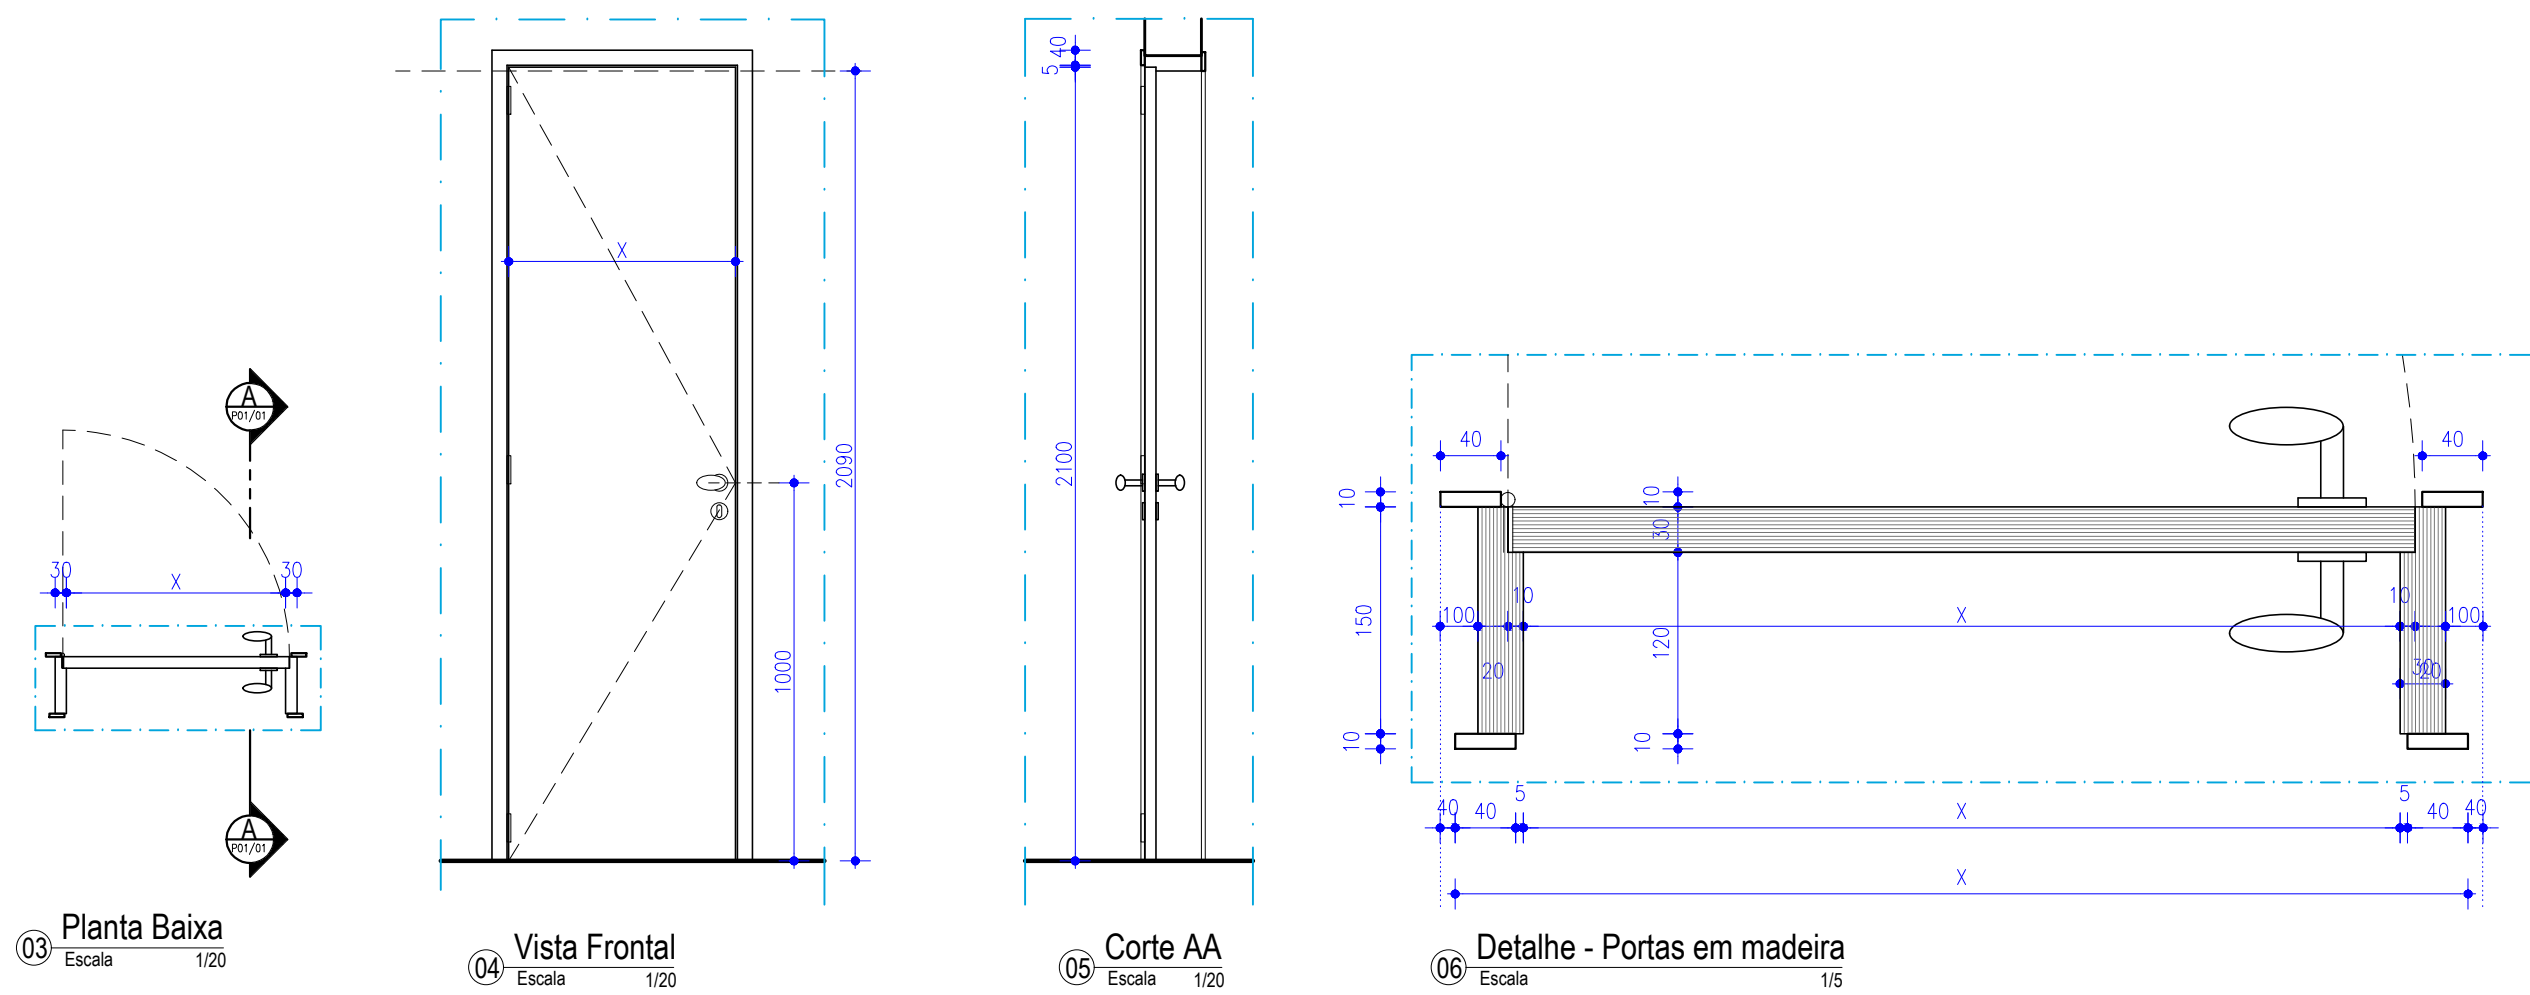


OBSERVAÇÃO:
* VERIFICAR ABERTURA PARA DENTRO OU PARA FORA DE ACORDO COM EXIGÊNCIA

QUADRO ESQUADRIAS / PORTÕES					
ESQ.	TIPO	AMBIENTE	DIMENSÃO	MATERIAL	QT.
P.13	GRD	ORÇULAÇÃO	1,33X2,10m	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PAINÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: OBRASINHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	04



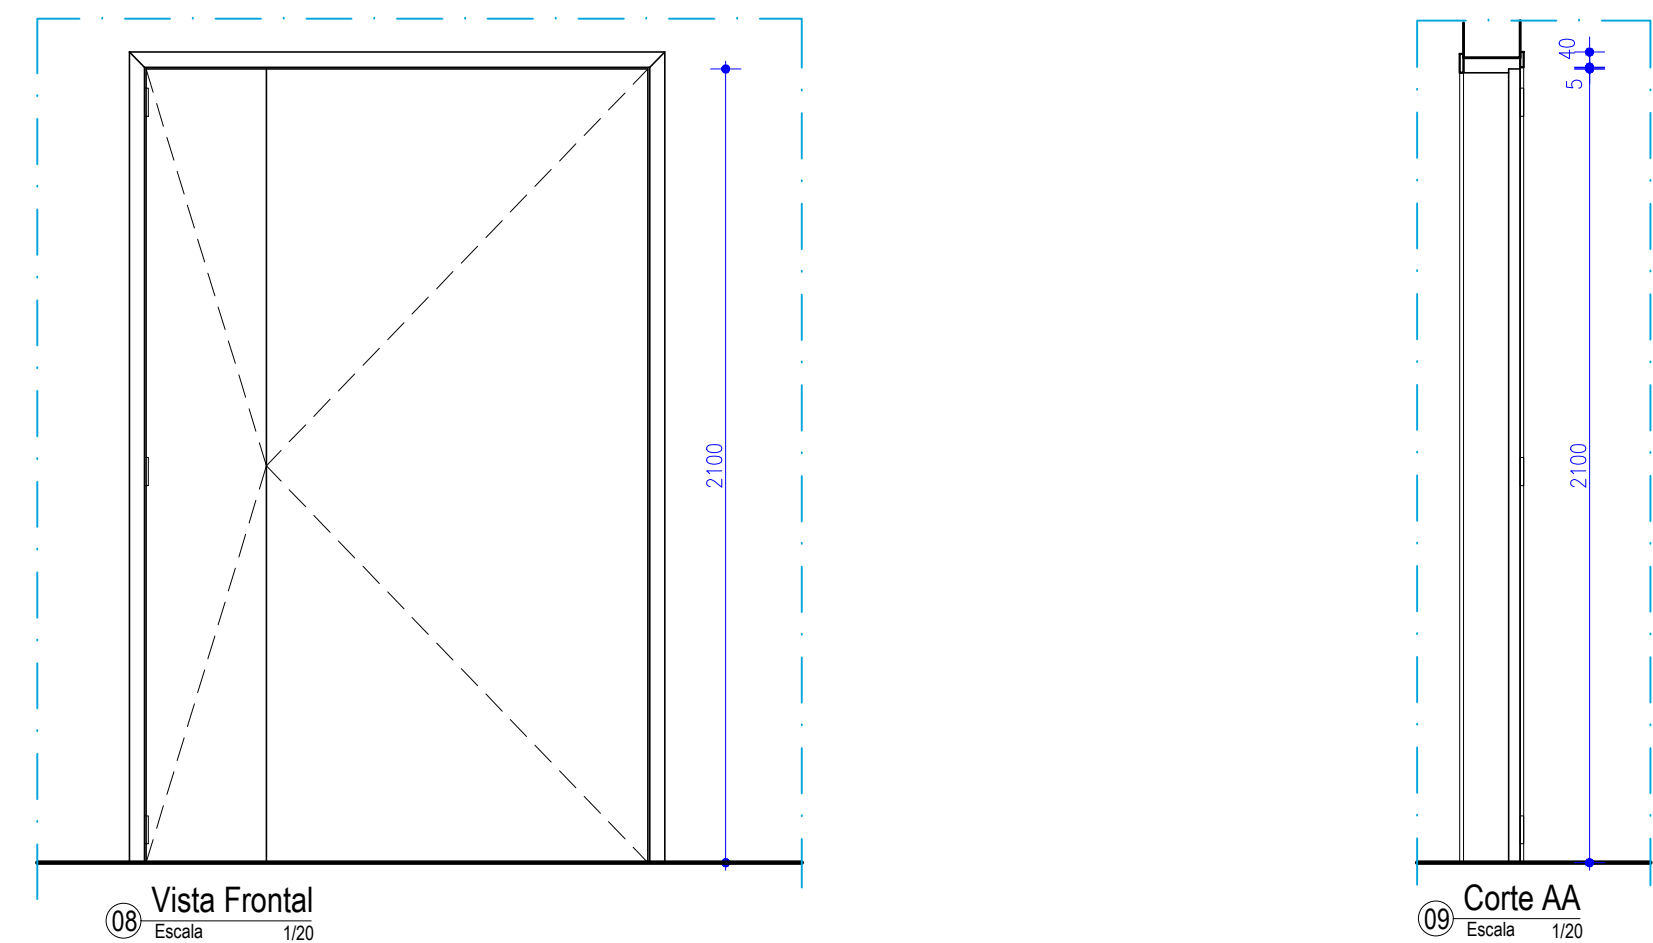
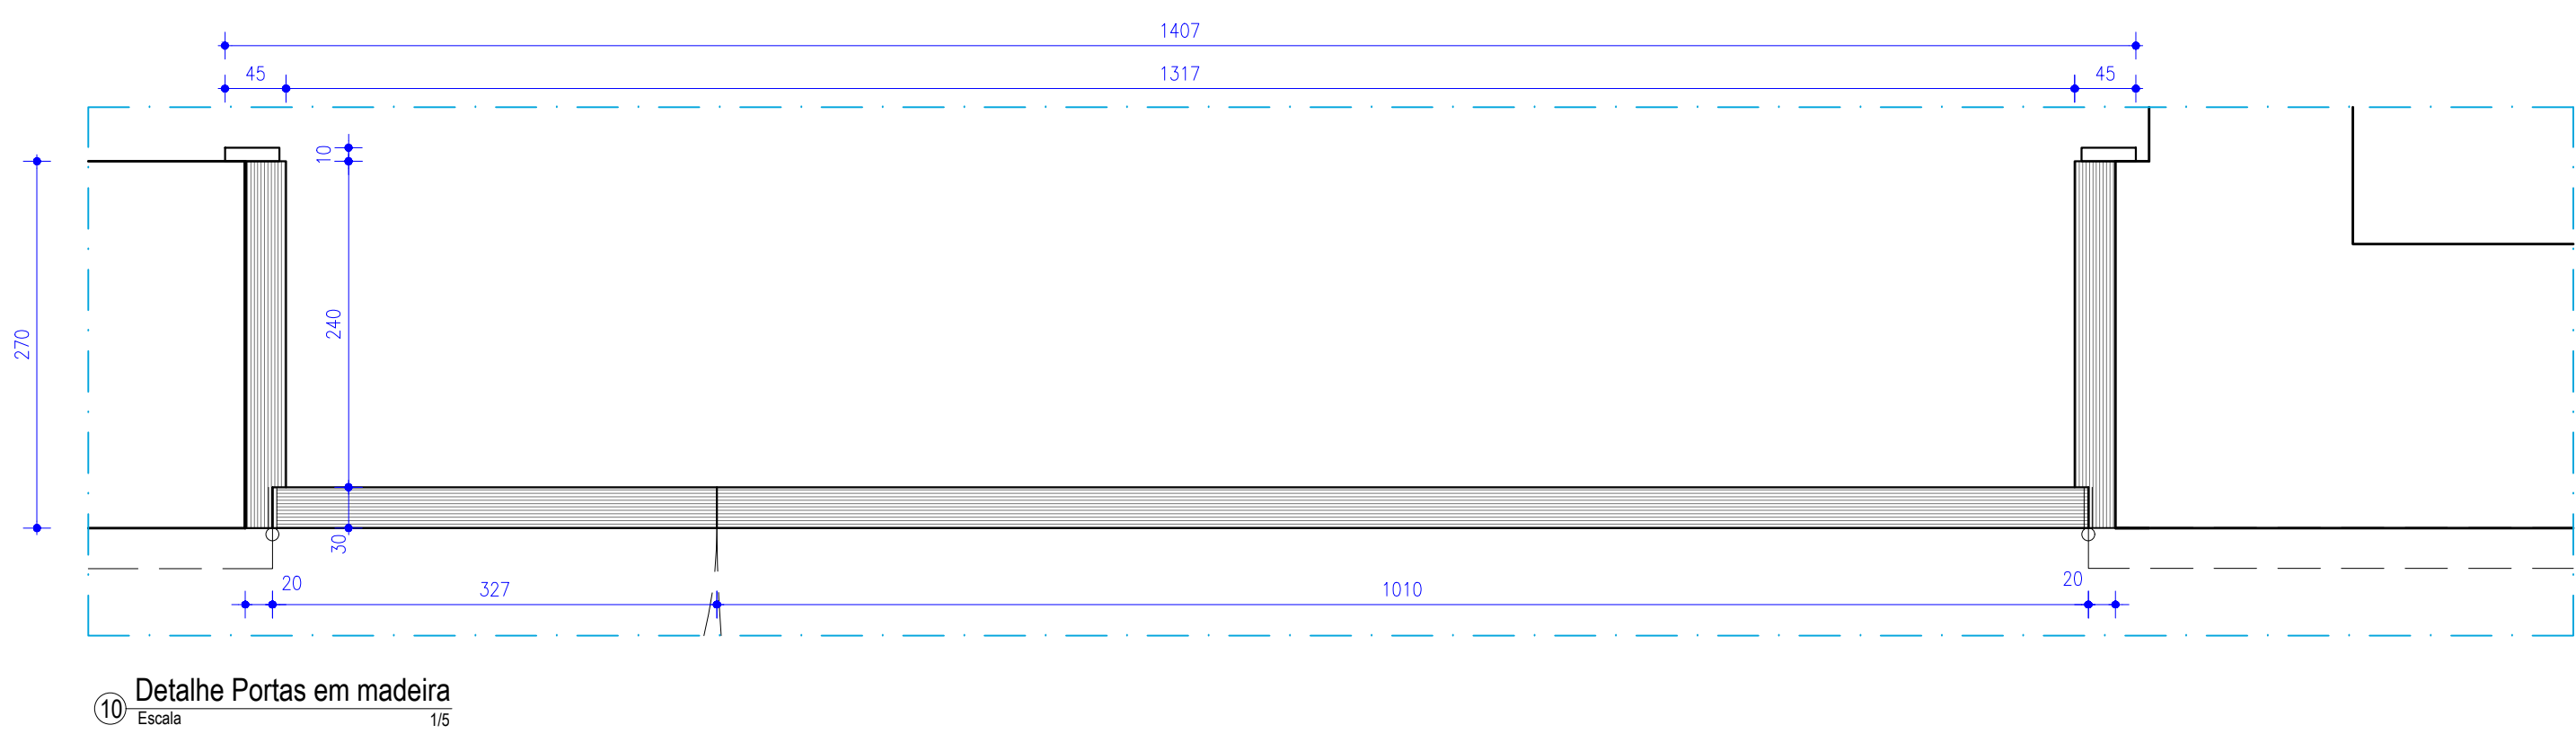
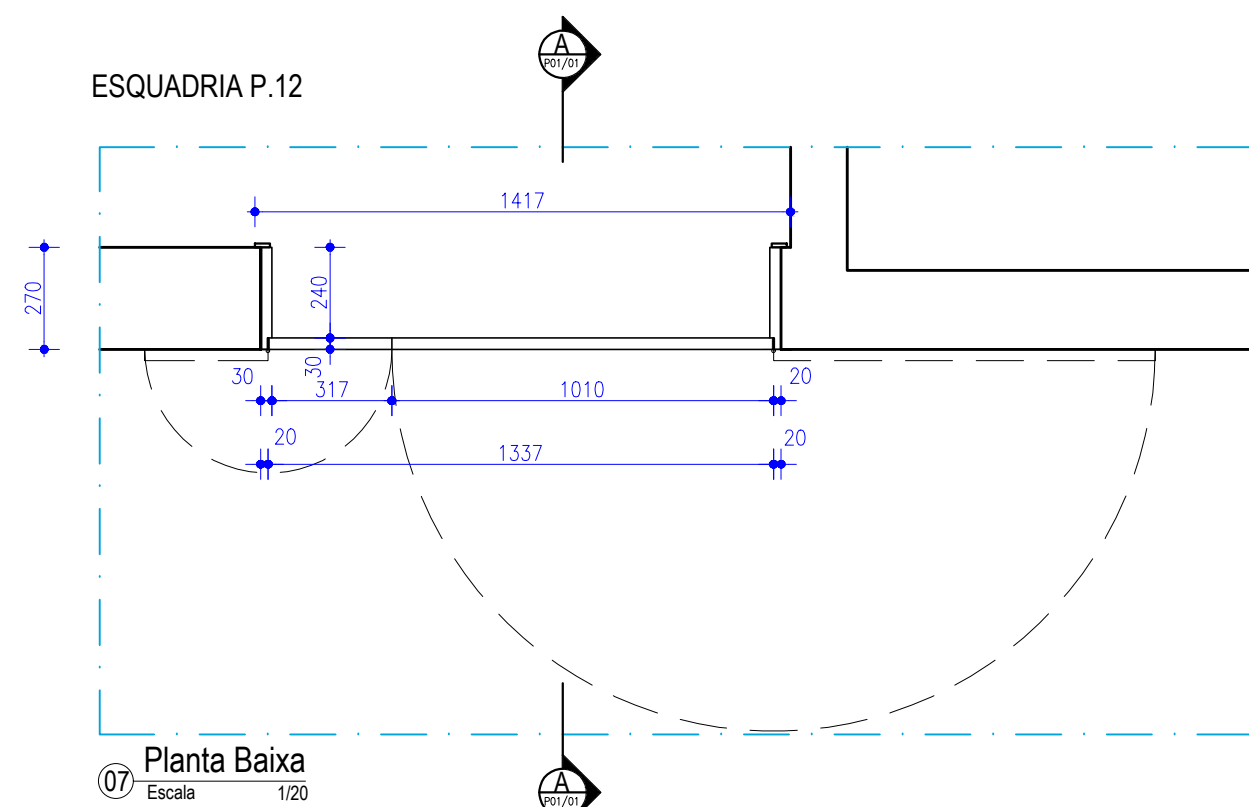


QUADRO ESQUADRIAS / PORTÕES					
ESQ.	TIPO	AMBIENTE	DIMENSÃO	MATERIAL	QT.
P.14	GRD	ORÇULAÇÃO	2,05X2,10m	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PAINÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: OBRASINHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	02

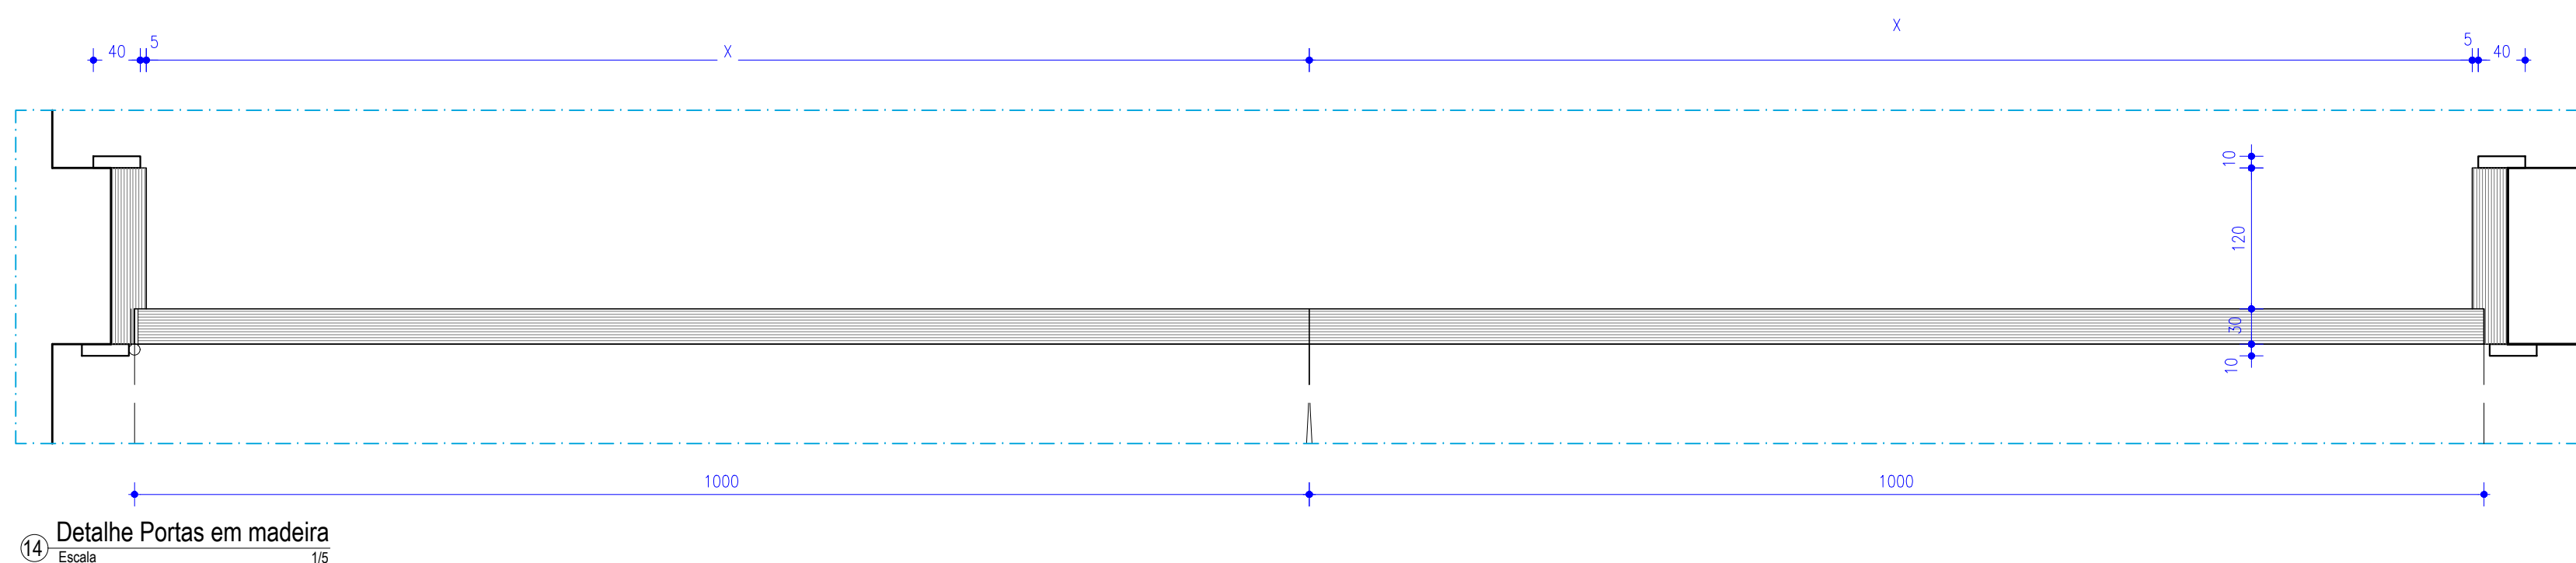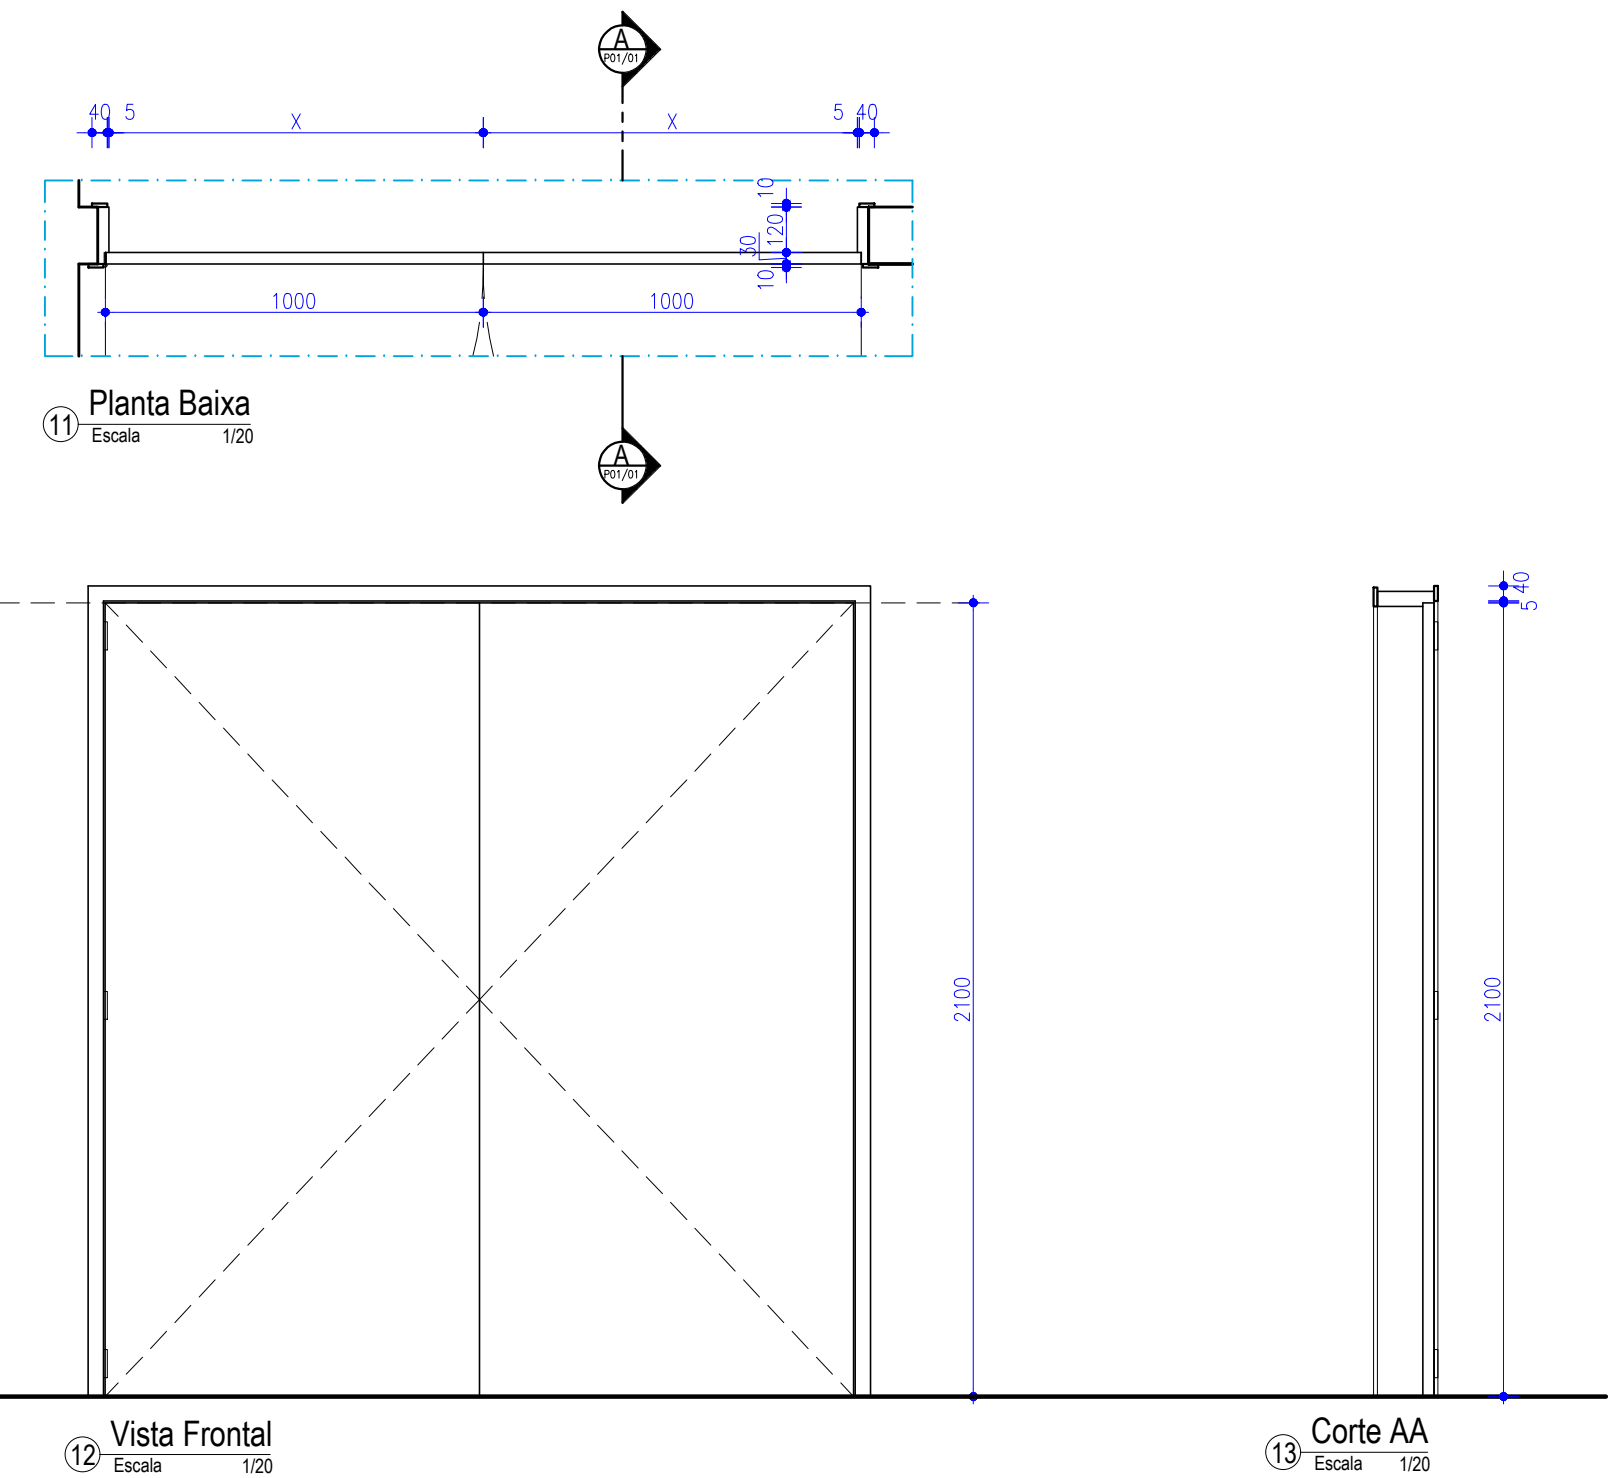

OBSERVAÇÃO:
* VERIFICAR ABERTURA PARA DENTRO OU PARA FORA DE ACORDO COM EXIGÊNCIA

QUADRO ESQUADRIAS / PORTÕES					
ESQ.	TIPO	AMBIENTE	DIMENSÃO	MATERIAL	QT.
P.10	DUPLO E DE GRD	ENTRADA QUARTA SERVIÇO	2,35X2,20m	PORTA DE FERRO TIPO GRADE COM CHAPA	01
P.11	DUPLO E DE GRD	DEPÓSITO QUARTA SERVIÇO	1,40X2,20m	PORTA DE FERRO TIPO GRADE COM CHAPA	01
P.15	DUPLO E DE GRD	QUADRA	4,85X2,20m	PORTA DE FERRO TIPO GRADE COM CHAPA	02

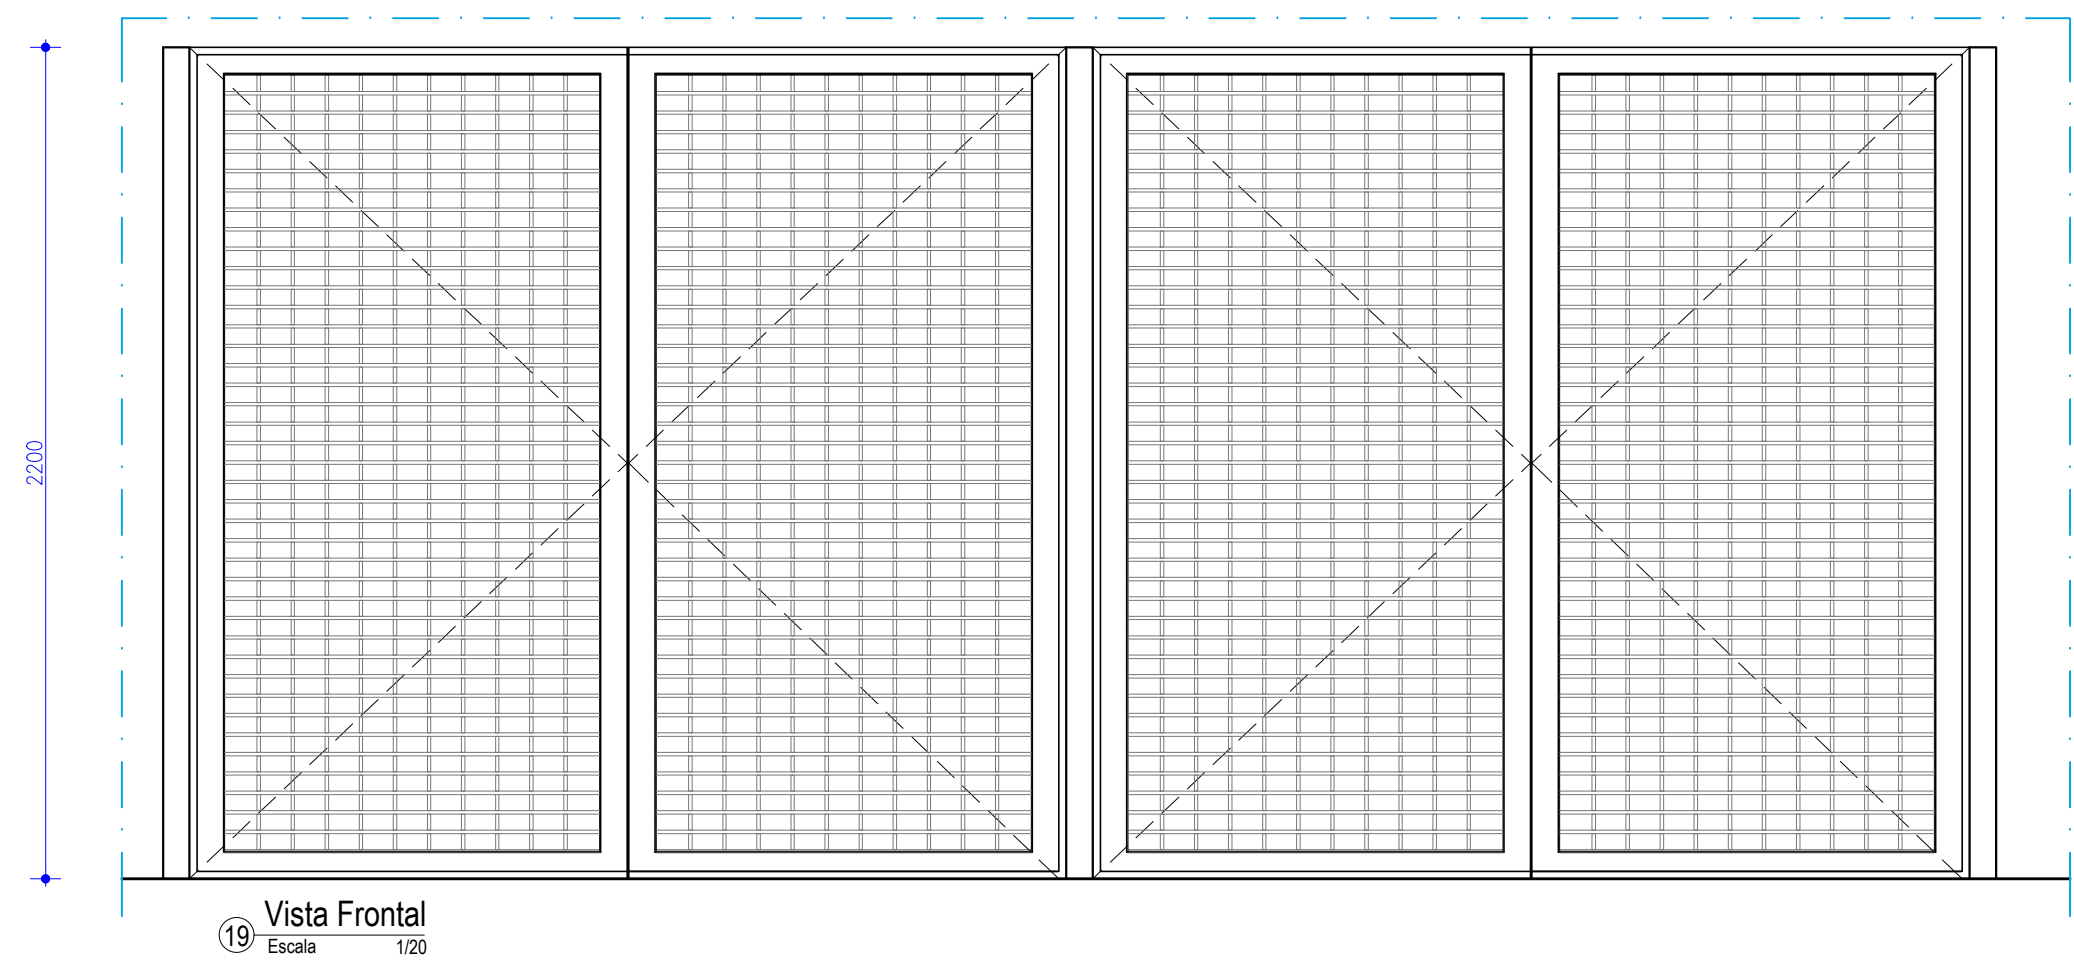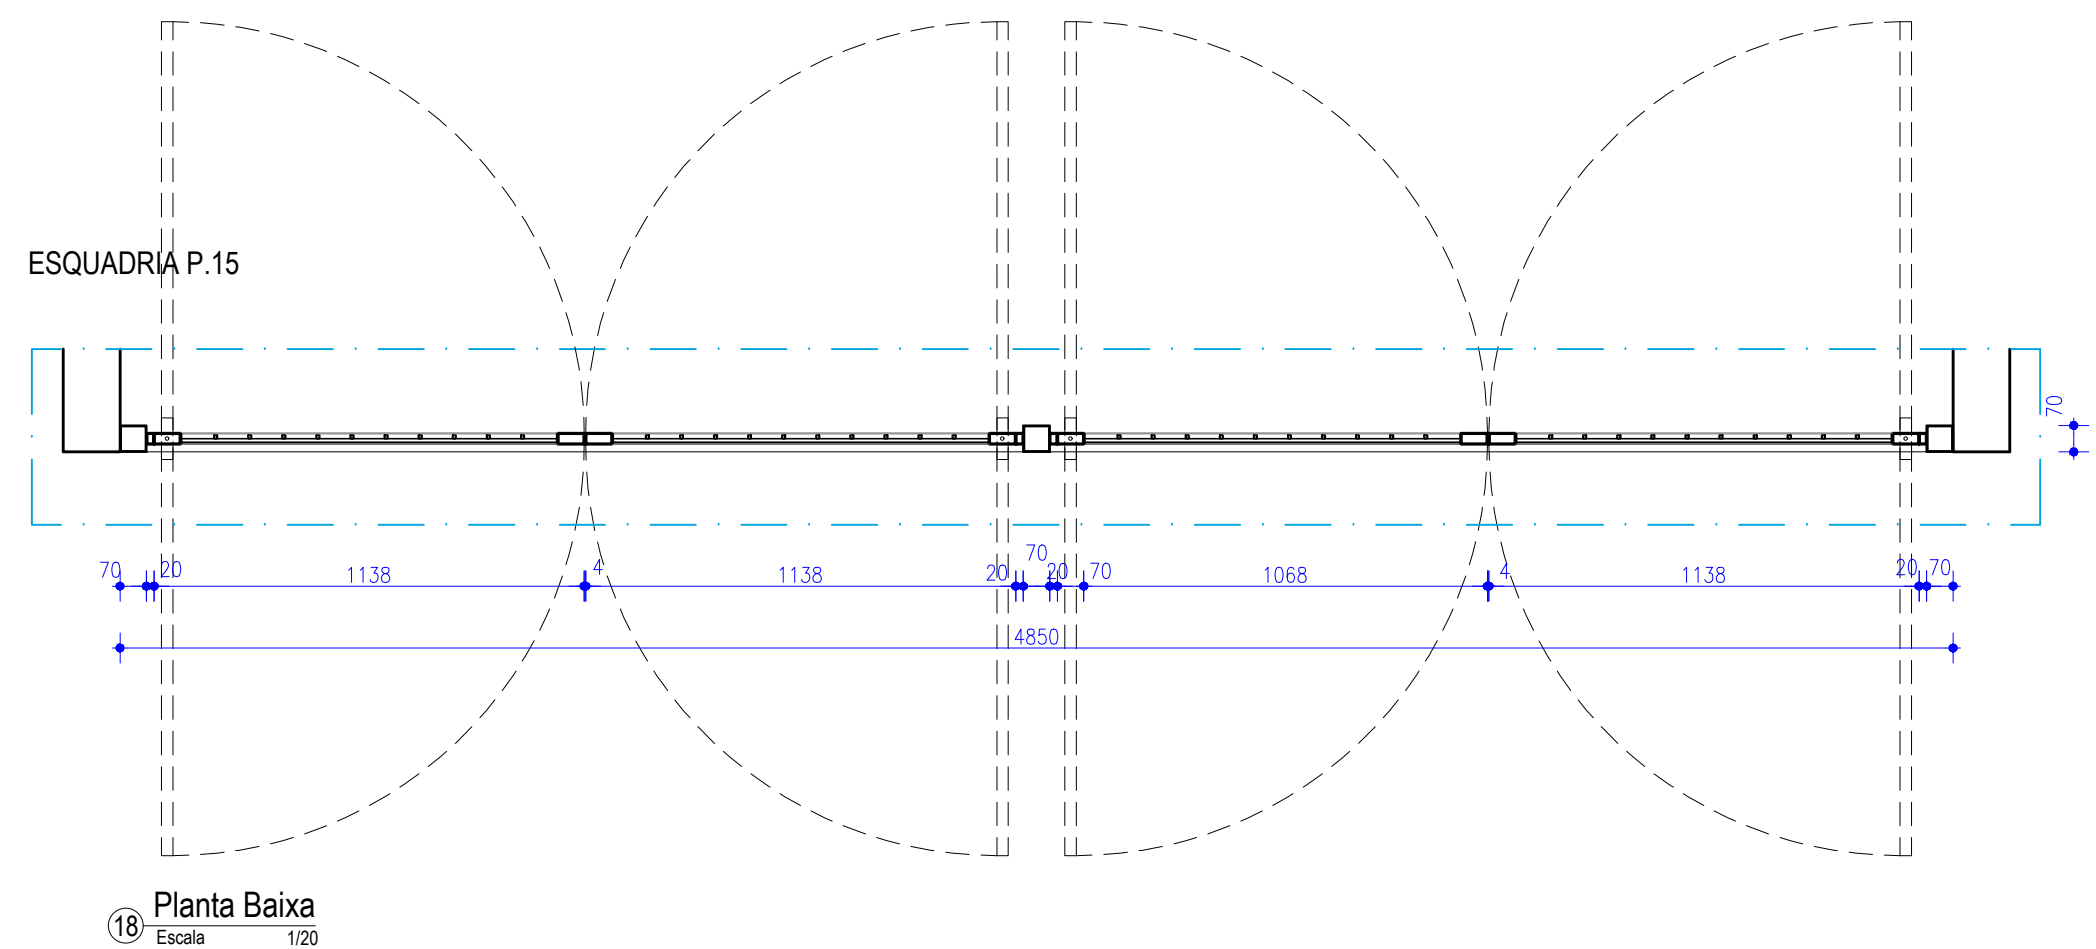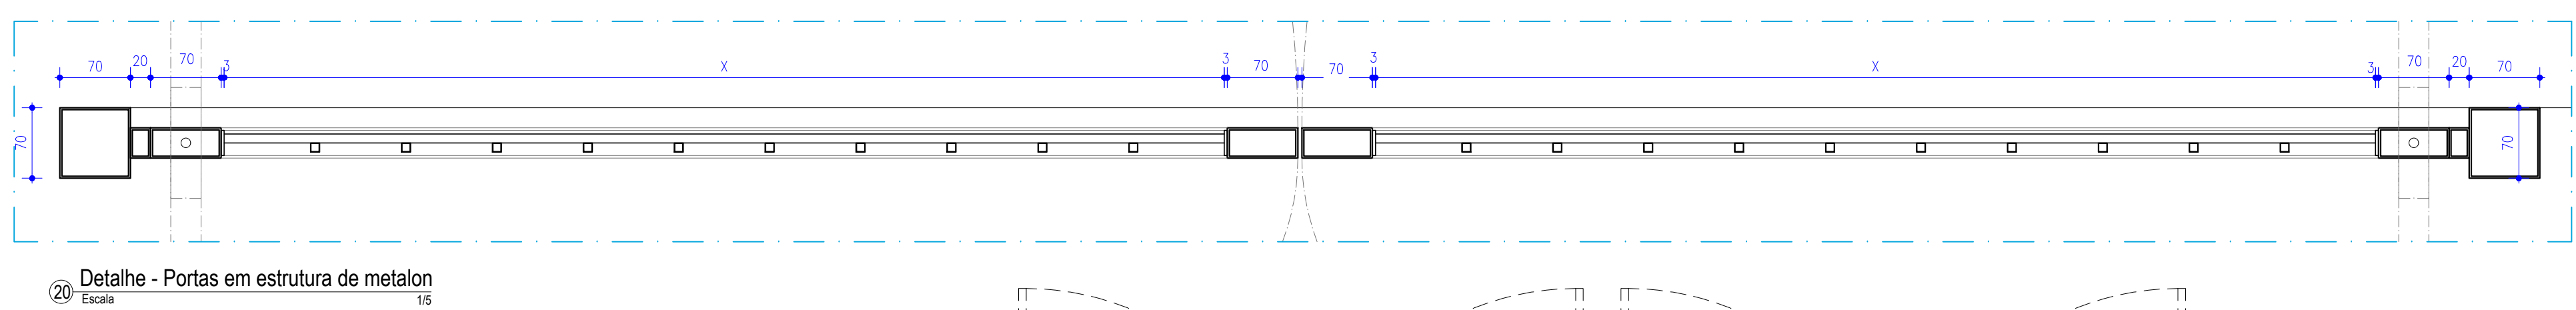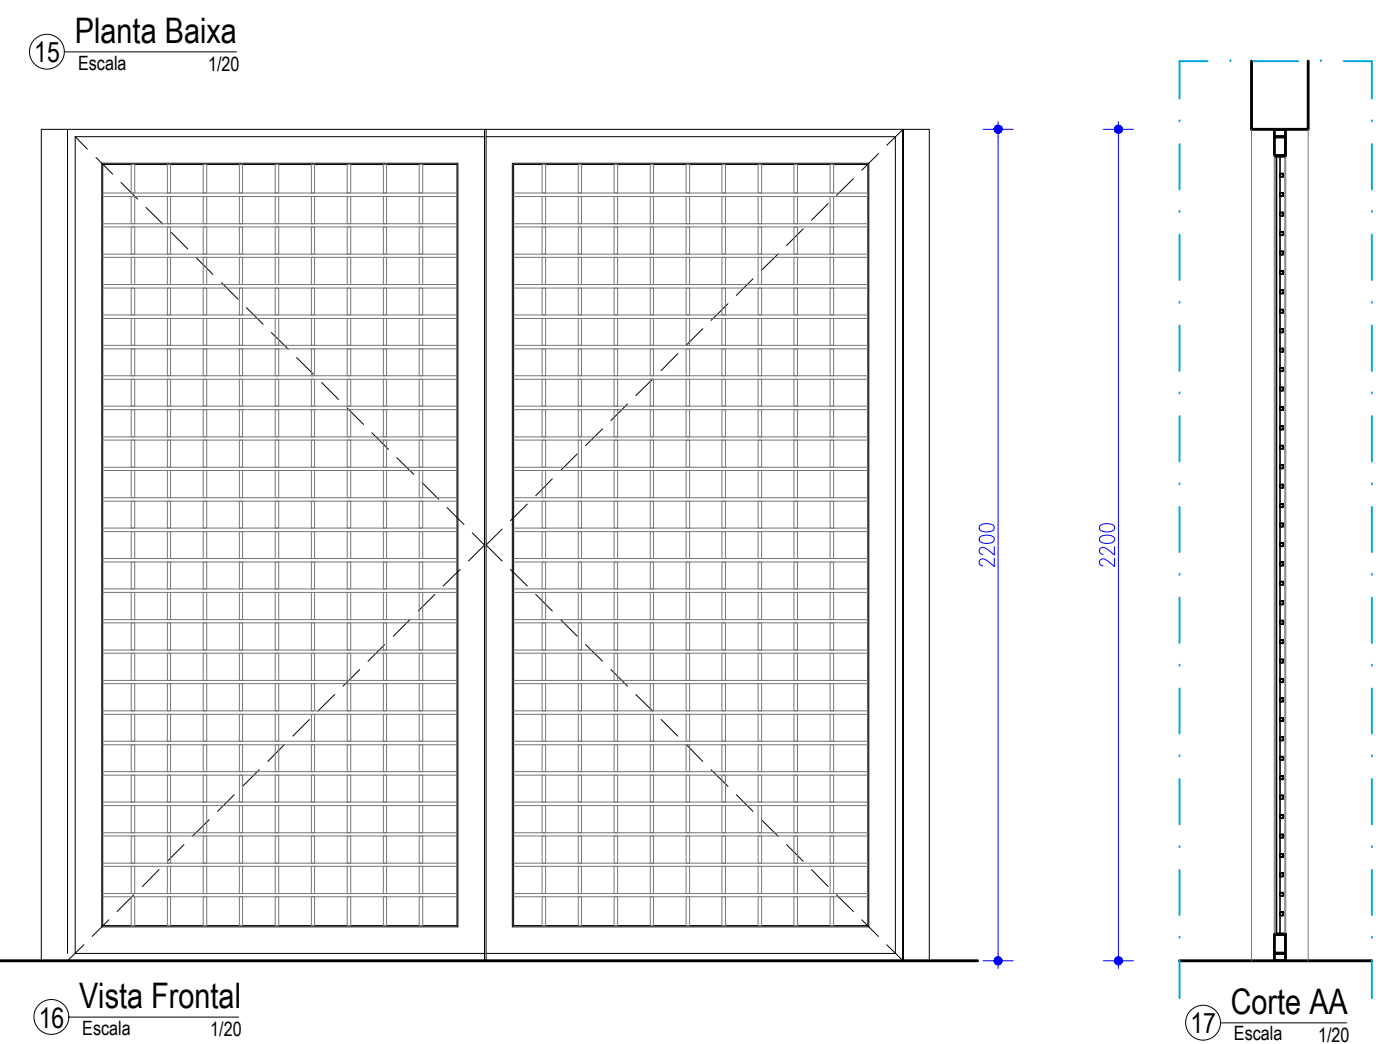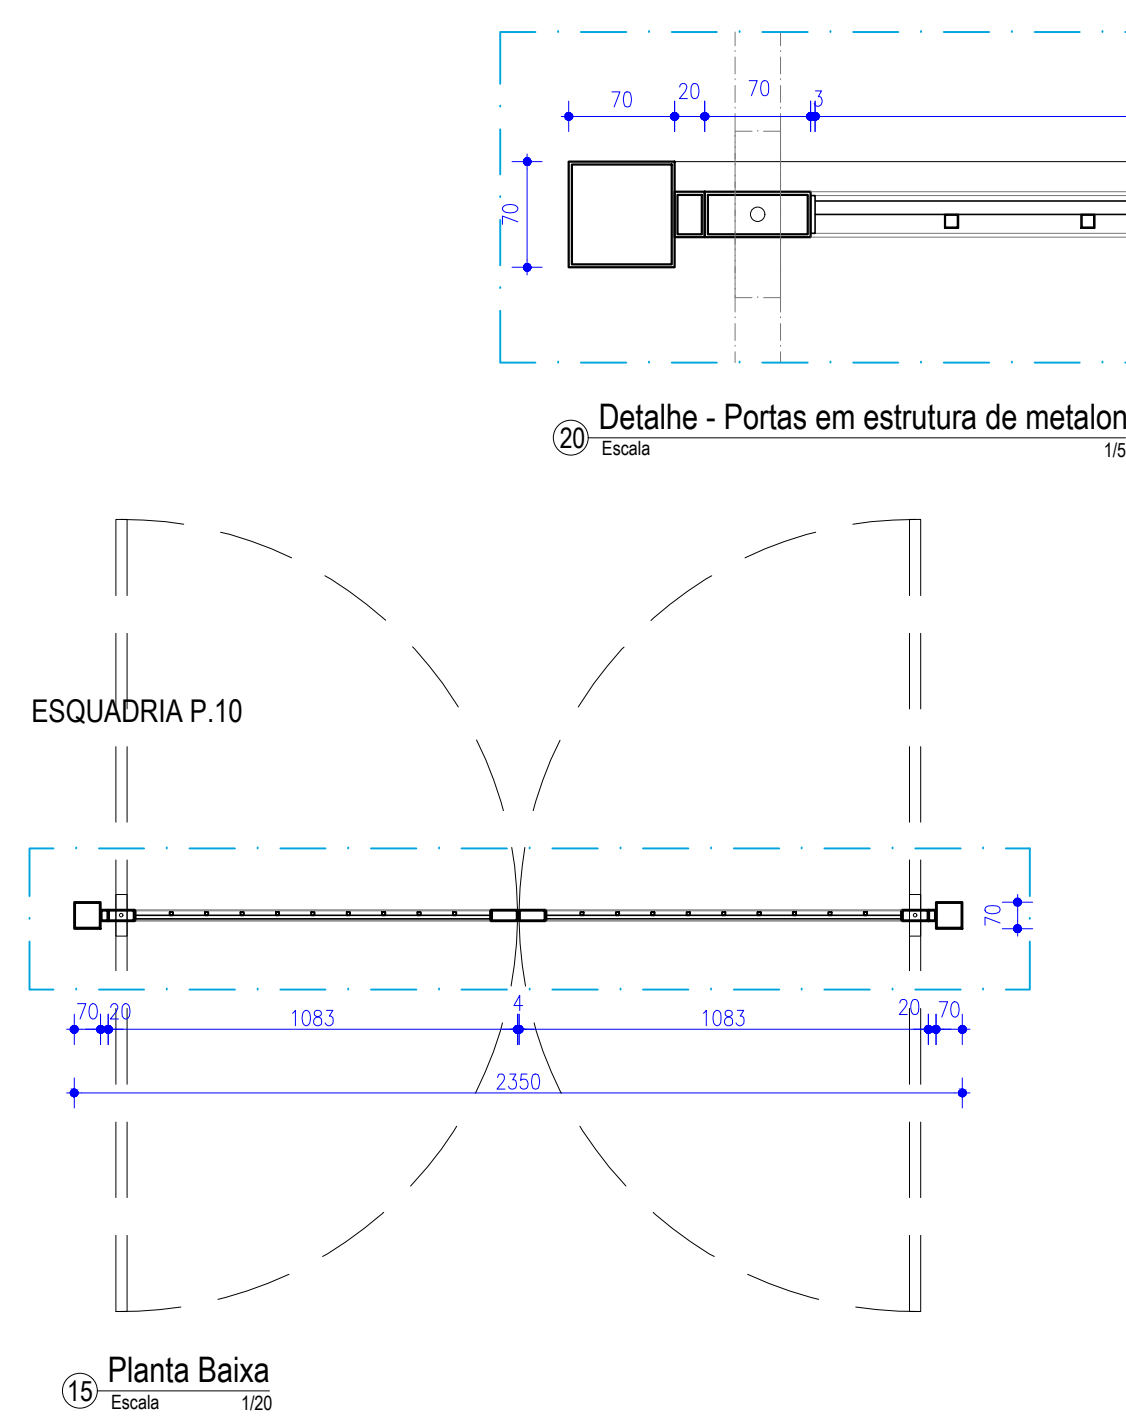

ERIC PERMAN
SHEYLA CAMARGO
SILVIA HELENA
PERMAN ARQUITETURA
& DESIGN

Av. Bernardo Vieira da Silva, 1345-A - Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul - RS
CEP: 91401-000 (51) 3416.2222 perman@perman.com.br CAD: 1424-0

ATENÇÃO: CONFERIR COTAS NA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO

ÁREAS		
ÁREA TERRENO		15.550,20 m²
ÁREA CONSTRUÍDA PAVTO. TÉRREO		3.840,73 m²
ÁREA CONSTRUÍDA PAVTO. INTERMEDIÁRIO		1.432,66 m²
ÁREA CONSTRUÍDA PAVTO. SUPERIOR		816,38 m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL		6.089,77 m²
ÁREA DE COBERTA		3.950,00 m²
ÁREA VERDE		3.655,40 m²

AUTOR DO PROJETO: ERIC PERMAN / ARQUITETO - CAU: A10761-1

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE LIMOEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TÍTULO DO PROJETO
ARQ - EX - DETALHES ESQUADRIAS

OBJETO	ESCALA
PROJETO DE ARQUITETURA	1:20
DESCRIÇÃO	DESENHO
PROJETO DE UM GINÁSIO ESPORTIVO COMPREENDENDO QUADRAS POLIESPORTIVAS, PISTAS DE ATLETISMO E ESCOLA ESPORTIVA	SILVIA HELENA

CONTROLE DE PROJETOS	DATA
APROVADO <input type="checkbox"/> VISTO <input type="checkbox"/>	
OBRA	PRANCHA
DES. EX / ARQ	03-05 REV.03