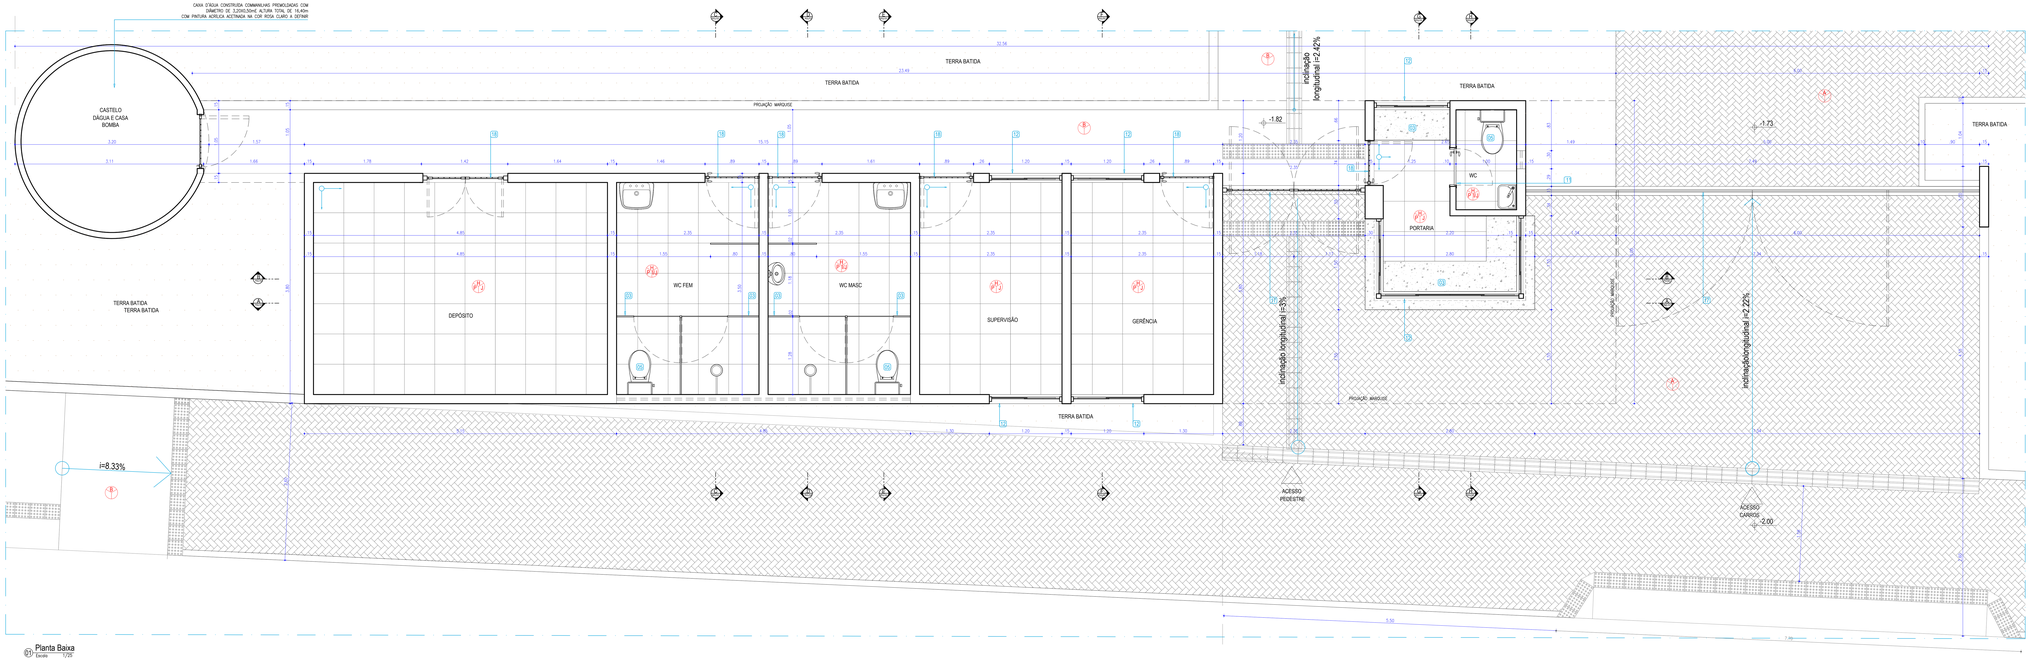

ERIC PERMAN

SHEYLA CAMARGO

SILVIA HELENA

PERMAN ARQUITETURA & DESIGN

Av. Bernardo Vieira de Melo, 1996 A - Piedade, Jaboatão dos Guararapes- PE

CEP: 54410-000 - Fixo (81) 3481.3337 - perman@perman.com.br - Cel: (81) 9 9481-0

ESPECIFICAÇÕES GERAIS — PISO | PAREDE | TETO

PISO

A- BLOCOS INTERTRAVADOS NA COR CINZA E MEIO FIO PRÉ-MOLDADO

B- PISO EM LONAS DE CONCRETO COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA METRO

C- CAMADA DE AREIA FINA

F- PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7cm COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA

G- PISO EM CONCRETO POLIDO COM JUNTAS DE ACORDO COM A MARCAÇÃO EM PLANTA
+ PINTURA ACRÍLICA EM DIVERSAS CORES DE ACORDO COM AS MODALIDADES ESPORTIVAS

H- PISO EM CERÂMICA 60X60cm ANTIDERRAPANTE COR BRANCA COM REJUNTE CINZA CLARO INDICADO PELO FABRICANTE

PAREDE

H- PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS 33X45cm C/ REJUNTE INDICADO PELO O FABRICANTE APLICADO NA HORIZONTAL ATÉ A ALTURA DE 1,75m (CONTANDO COM O RODAPÉ EM GRANITO, RESPEITANDO O FORMATO DA CERÂMICA, SEM TRAINCHOS, OBS: A EXCEÇÃO FICA NO CAS. ONDE AS PAREDES TEM CERÂMICA BRANCO BRILHO 33X45cm DE PISO A TETO

J- PAREDE INTERNAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO DE RODAPÉ A TETO, COM EXCEÇÃO DO BANHEIROS QUE COMEÇAM APÓS ALTURA DE 1,75m/ALTURA DA CERÂMICA + RODAPÉ).

K- PAREDES COM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA NA COR AZUL CLARO A DEFINIR

L- PAREDES COM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA NA COR AZUL ESCURO A DEFINIR

M- PAREDES COM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA NA COR ROSA CLARO A DEFINIR

N- PAREDE GUARITAS COM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR A DEFINIR

TETO

P- LAJE E FORRO DE GESSO EMASSADO E PINTADO COM TINTA PVA NA COR BRANCO NEVE SEMI-FOSCO

Q- ESTRUTUTA METÁLICA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL (ESTRUTURA DA COBERTA)

GERAL

1- PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANCELA, LISA, SEMI-OCA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM FERRAGEM (LUMI/EQUIPADO PARA ENCAIXE EM GRANITO DE 2cm (NOS BOXES DOS BANHEIROS)

2- RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO h=10cm

3- BANCADAS E MONTANTES EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO

4- BARRA DE APOIO AÇO INOX ESCOVADO

5- VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40cm

6- VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA SEM ACESSÓRIO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL; + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2014 (PARA BANHEIRO DEFICIENTE)

7- MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VALVULA EMBUTIDA NA COR BRANCA

8- FERRAGENS E METAIS SANITÁRIOS CROMADOS LINHA STANDARD

9- CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA NA COR BRANCA

10- LAVATÓRIO SUSPENSO DE LOUÇO NA COR BRANCA

11- GRADE EM MADEIRA DE LEI MACIÇA LISA E PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR BRANCA , INCLUINDO DOBRADIÇAS DE ORO EM LATÃO CROMADO, INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM ROSETA E ACABAMENTO CROMADO E MAÇANETA TIPO ALÇA

12- JANELAS DE ALUMÍNIO DE CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO

13- COBOGÓS DE CONCRETO 7X50X50cm NA COR NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA

14- TELHA METÁLICA COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO BRANCA 100% REFLEXIVA

15- ARQUIBANCADA EM CONCRETO POLIDO COR NATURAL

16- GUARDA-CORPO EM FERRO GALVANIZADO Ø 3/4" COM BRAÇADEIRA E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR BRANCA E CONJUNTO CORRIMÃO EM FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO COM MASTES VERTICAIS EM TUBO DE Ø 25mm x 1/4MDE DE FIXAÇÃO DE e=6mm A Ø 75mm E CORRIMÃO EM TUBO DE Ø 32mm, CONFORME DETALHE

17- PORTÕES DE ABRIR OU DE CORRER DE FERRO TIPO GRADE, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR BRANCA

18- PORTAS DE ABRIR EM FERRO TIPO GRADE COM CHAPA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR BRANCA

19- CUBA RETANGULAR AÇO INOX

ATENÇÃO: CONFERIR COTAS NA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO

ÁREAS

AREA TERRENO	15.000,00 m²
AREA CONSTRUIDA PAVTO TERREO	3.840,73 m²
AREA CONSTRUIDA PAVTO INTERMEDIARIO	1.432,66 m²
AREA CONSTRUIDA PAVTO SUPERIOR	816,38 m²
AREA CONSTRUIDA TOTAL	6.089,77 m²
AREA DE COBERTA	3.950,00 m²
AREA VERDE	3.655,40 m²

AUTOR DO PROJETO: ERIC PERMAN / ARQUITETO CAU/ A10761-1

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE LIMOEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TITULO DO PROJETO

ARQ - EX - GUARITA ENTRADA SERVIÇO

OBJETO: PROJETO DE ARQUITETURA	ESCALA: 1:25
	DESENHO: SILVIA HELENA

DESCRIÇÃO

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, NA RUA A, RUA C, RUA H E RUA I. O GINÁSIO VAI OCUPAR TODA A QUADRA EXISTENTE ENTRE ESSAS QUATRO RUAS.

CONTROLE DE PROJETOS	DATA: ABRIL / 2017
APROVADO ☐ VISTO ☐	
OBRA: PREFEITURA DE LIMOEIRO	PRANCHA: 01-03
DES.: EX / ARQ	REV 03