




01 Planta Baixa
Escala 1/25

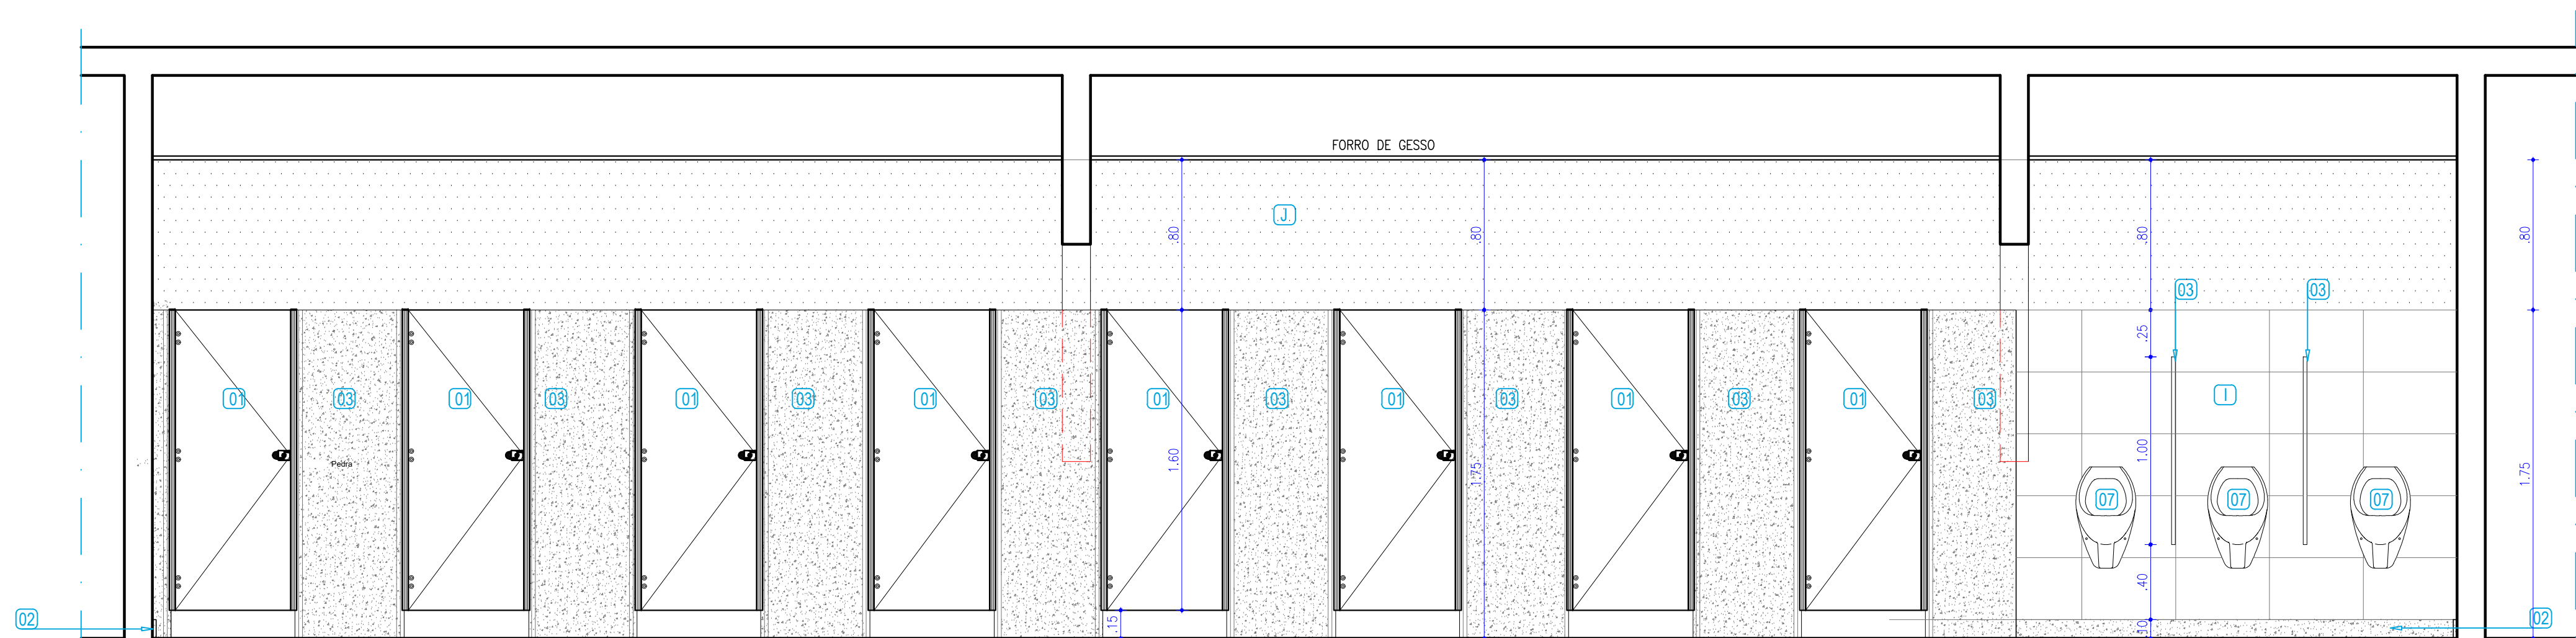


02 Corte AA
Escala 1/25

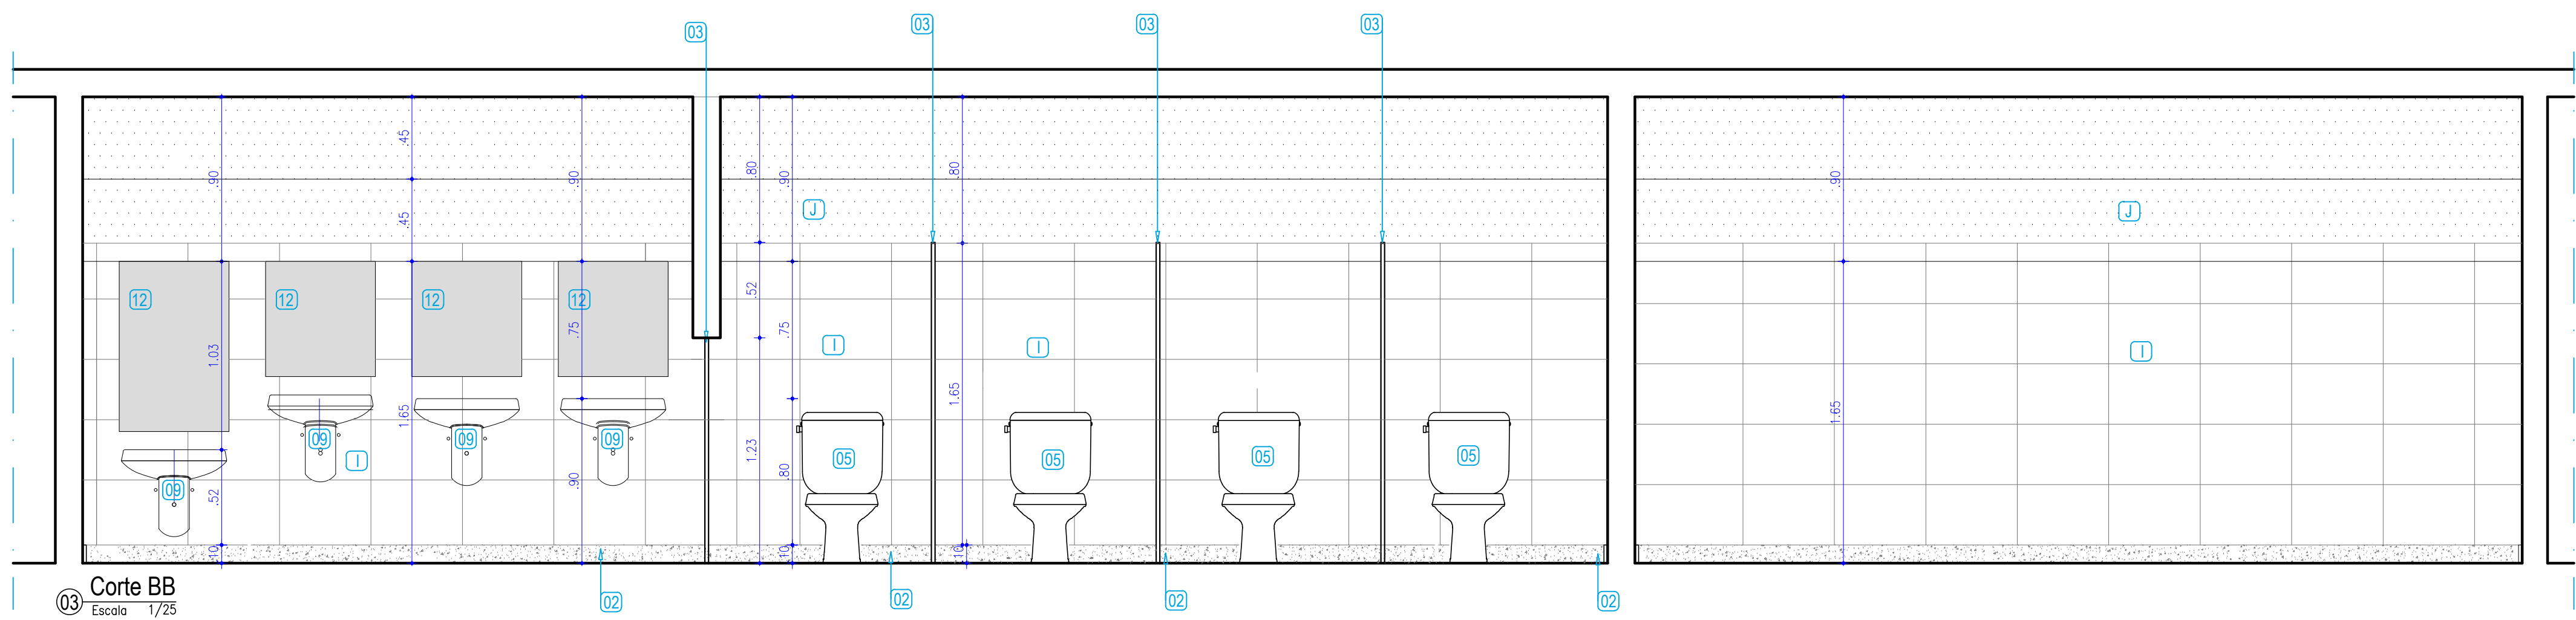


03 Corte BB
Escala 1/25

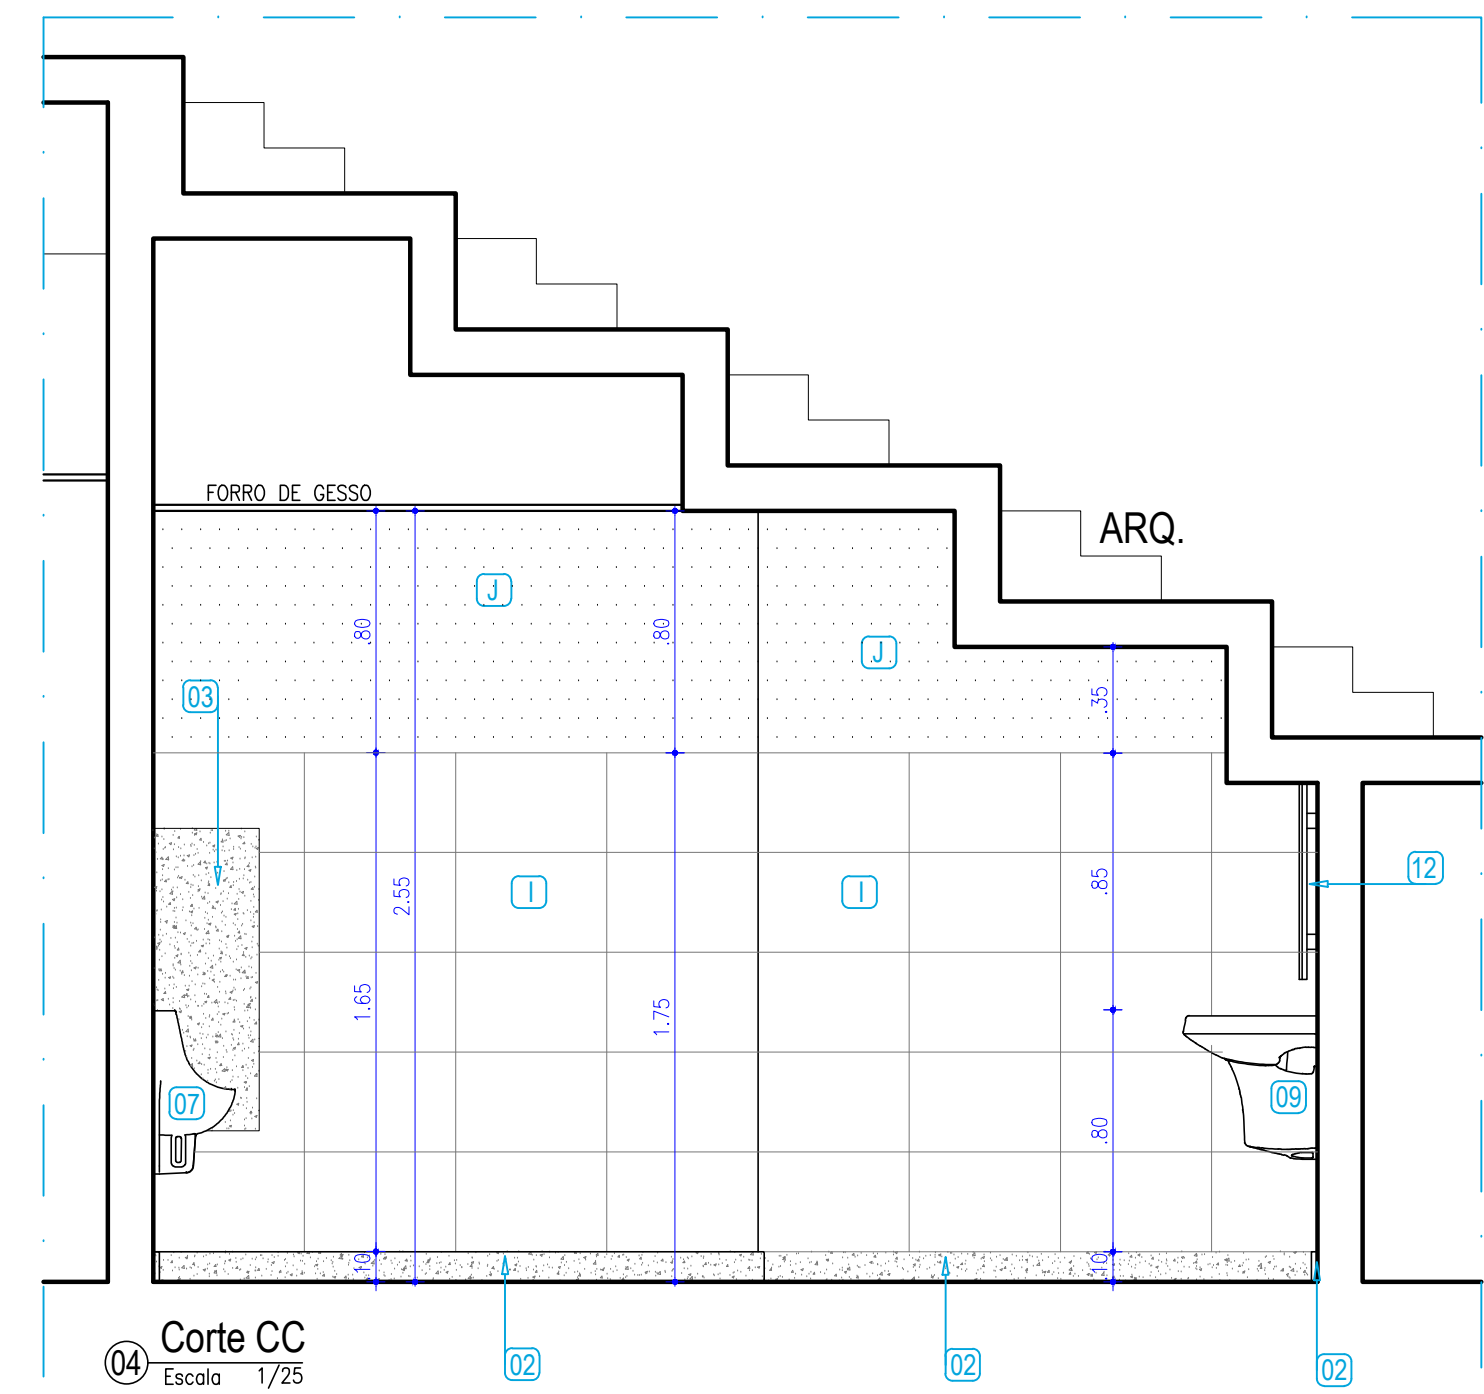

04 Corte CC
Escala 1/25

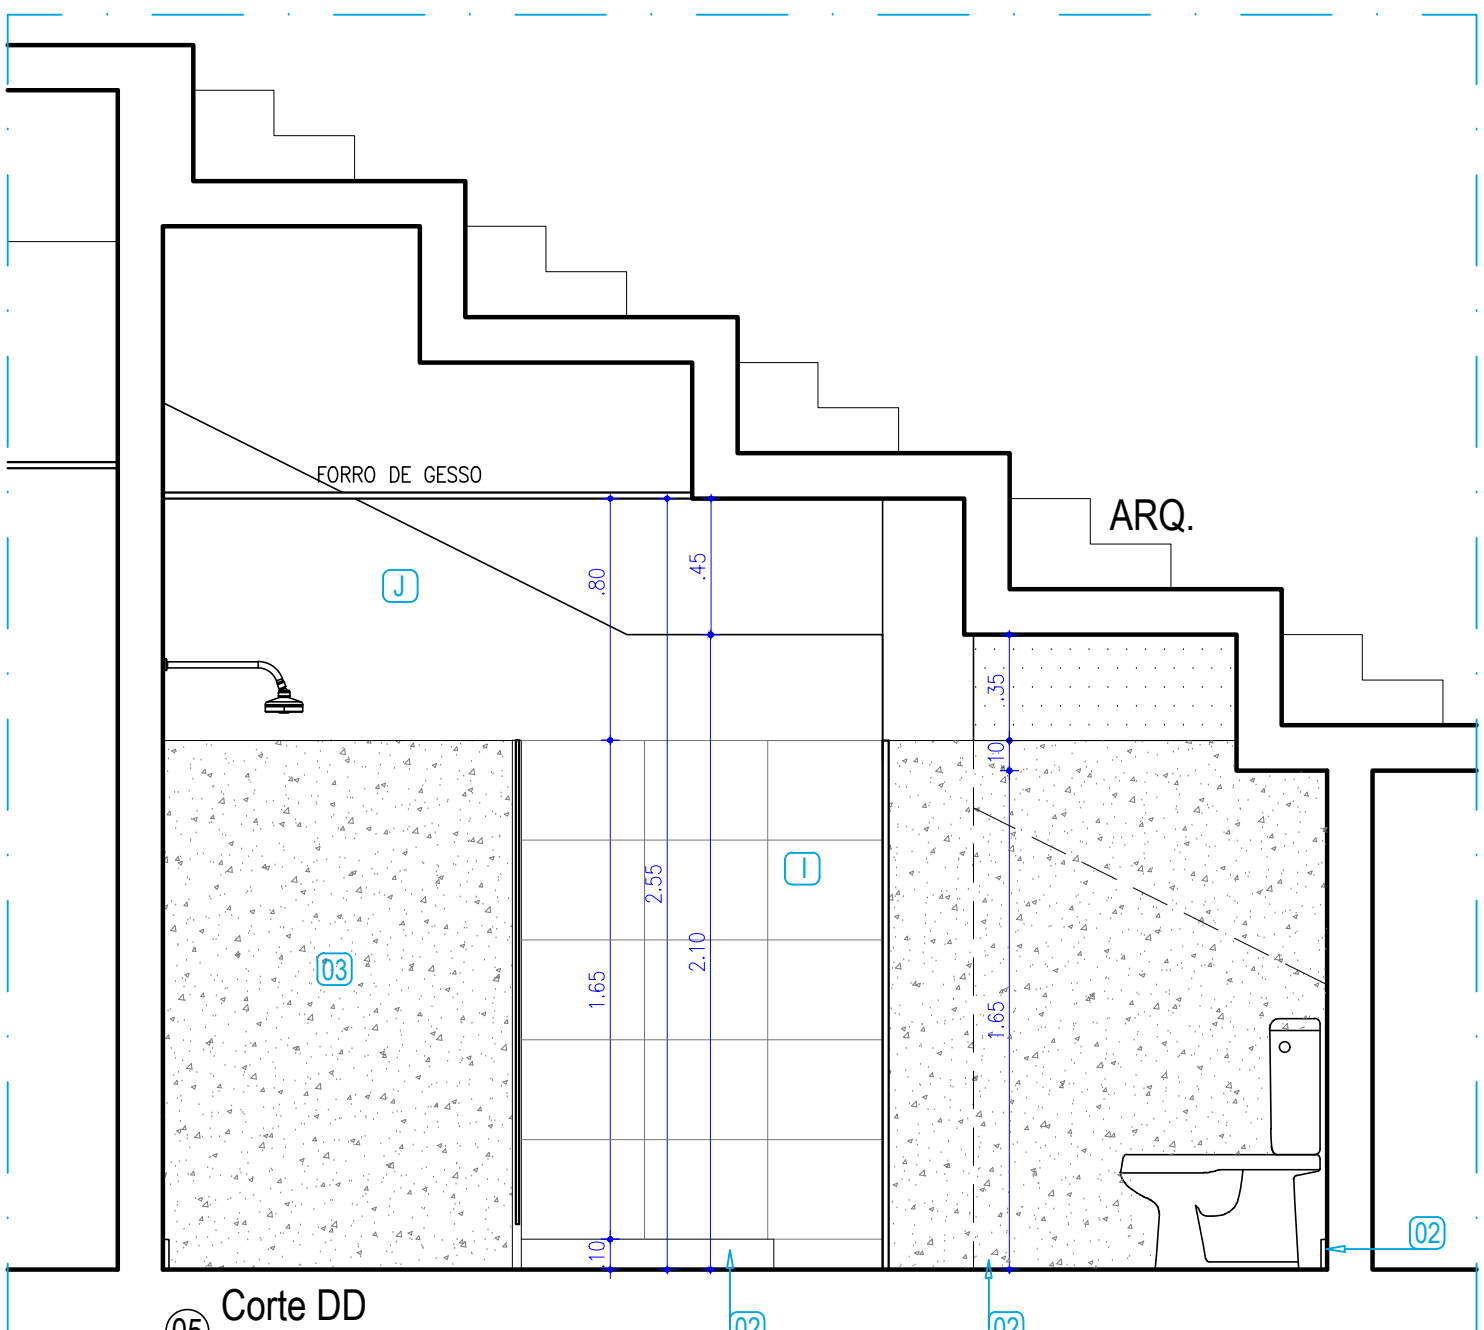

05 Corte DD
Escala 1/25

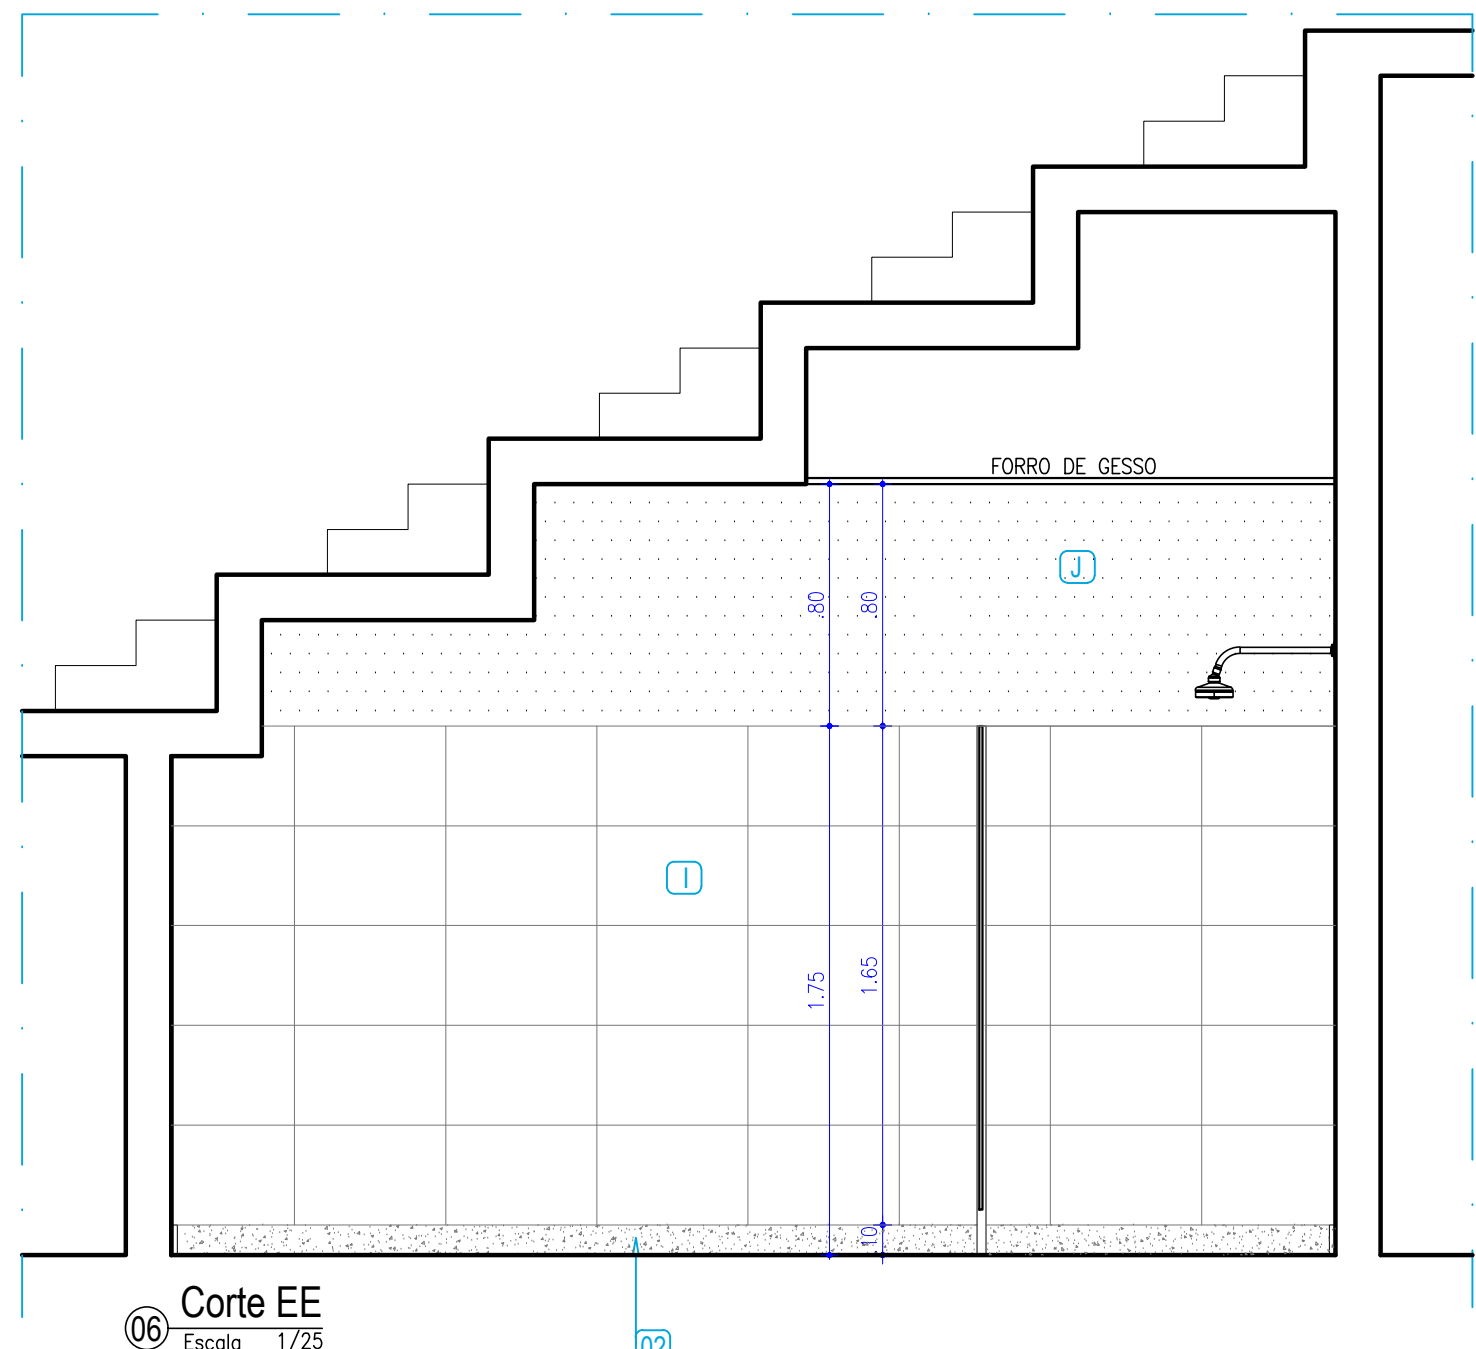

06 Corte EE
Escala 1/25

ERIC PERMAN
SHEYLA CAMARGO
SILVIA HELENA
PERMAN ARQUITETURA & DESIGN

Rua Bernardo Vieira de Melo, 1246-A - Fátima, Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP: 54400-000 (081) 3463.2227 perman@perman.com.br CAt: 541879-6

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

PISO PAREDE TETO

PISO

H- PISO EM CERÂMICA 60x60cm ANTIDERAPANTE COR BRANCA COM RELENTE CINZA CLARO INDICADO PELO FABRICANTE.

PAREDE

1- PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS 33x45cm 6/7 RELENTE INDICADO PELO O FABRICANTE APLICADO NA HORIZONTAL, ATÉ A ALTURA DE 1,75m CONTENDO COM O RODAPÉ EM GRANTO, REVESTINDO O FÓRTO DA CERÂMICA SEM FRANJOS. OBS: A EXCEÇÃO FICA NO LIXO, ONDE AS PAREDES TEM CERÂMICA BRANCO BRILHO 33x45cm DE PISO A TETO

J- PAREDE INTERNAS PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELDO DE RODAPÉ A TETO, COM EXCEÇÃO DO BANHEIROS QUE COMEÇAM APÓS ALTURA DE 1,75m(ALTURA DA CERÂMICA + RODAPÉ).

TETO

P- LAJE E FORRO DE GESSO EMBAIXADO E PINTADO COM TINTA PVA NA COR BRANCO NEVE SEM-FÓSSO

GERAL

1- PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (GABELO), LISA SEM-OCA, REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM FERRAGEM (LAME/OCUPADOS) PARA ENCAIXE EM GRANTO DE 2cm (NOS BOXES DOS BANHEIROS)

2- RODAPÉ DE GRANTO CINZA ANODINADA POLIDO 10x10cm

3- MONTANTES EM GRANTO CINZA ANODINADA POLIDO

4- BARRA DE APOIO AÇO INOX ESCOVADO

5- VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40cm

6- VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FLUXO FRONTAL COM LOUÇA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGADURA PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.10/2016 (PARA BANHEIRO DEFICIENTE)

7- MICROFÔNO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA NA COR BRANCA

8- FERRAGENS E METAS SANITÁRIOS CROMADOS LINHA STANDARD

9- LAVATÓRIO DE PAREDE EM LOUÇA NA COR BRANCA

10- LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO NA COR BRANCA

11- GRADE EM MADEIRA DE LEI MACÍCIA LISA E PORTAS DE MADEIRA SEM-OCA, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR BRANCA, INCLUI DOBRADIÇAS DE CORDÃO EM LÁZIO CROMADO, INSTALAÇÃO DO BATE-LUVA E FECHADURA COM ROSETA E ACABAMENTO CROMADO E MANEIRA TIPO ALÇA

12- ESPELHO DE 4mm SOBRE MDF DE 15mm

ATENÇÃO: CONFERIR COTAS NA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO

ÁREAS	
ÁREA TERRENO	15.000,00 m²
ÁREA CONSTRUÍDA PAVTO TERREDO	3.840,73 m²
ÁREA CONSTRUÍDA PAVTO INTERMEDIÁRIO	1.432,66 m²
ÁREA CONSTRUÍDA PAVTO SUPERIOR	816,38 m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	6.089,77 m²
ÁREA DE COBERTA	3.950,00 m²
ÁREA VERDE	3.655,40 m²

AUTOR DO PROJETO: ERIC PERMAN / ARQUITETO - CAU: A10761-1

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE LIMOEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TÍTULO DO PROJETO ARQ - EX - BWC E VESTIÁRIO MASCULINO

OBJETO ESCALA 1:25
PROJETO DE ARQUITETURA DESENHO SILVIA HELENA

DESCRIÇÃO
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, NA RUA A, RUA C, RUA H E RUA I. O GINÁSIO VAI OCUPAR TODA A QUADRA EXISTENTE ENTRE ESSAS QUATRO RUAS.

CONTROLE DE PROJETOS DATA ABRIL / 2017

APROVADO ☐ VISTO ☐

OBRA PREFEITURA DE LIMOEIRO PRANCHA 01-01

DES. EX / ARQ REV.03